



## Lexmark MX953se

Linh hoạt. Đơn giản. Bền vững.



# Lexmark MX953se

Với máy in đen trắng A3 đa năng MX953se mới, bạn sẽ nhận về sản phẩm với độ linh hoạt đáng tin cậy, độ bền vượt trội, ứng dụng công nghệ tinh vi nhưng lại dễ sử dụng đến bất ngờ. Tăng năng suất với thành phẩm in chất lượng cao - tối đa 55 trang mỗi phút\*. Điều hướng trực quan bằng màn hình cảm ứng màu 25 cm và tiết kiệm thời gian với tính năng quét hai mặt. Dễ dàng tạo ra mọi nội dung mà doanh nghiệp của bạn cần và tùy chỉnh cấu hình máy in đa năng với các tùy chọn có thể thay đổi phù hợp theo nhu cầu.

## Linh hoạt: Dễ sử dụng

**Tạo nội dung theo yêu cầu công việc hoặc bất cứ nội dung nào bạn có thể tưởng tượng** - từ tài liệu văn phòng tiêu chuẩn cho đến brochure, tập sách và áp phích tiếp thị - với các chức năng hỗ trợ kích thước giấy lớn, in số lượng lớn cùng khả năng xử lý và hoàn thiện giấy vượt trội.

**In các hình ảnh, biểu đồ và tài liệu trực quan màu đen đậm và xám mịn với các chi tiết sắc nét** và hỗ trợ mọi kích thước giấy để bạn có thể truyền đạt ý tưởng của mình đến khách hàng, đồng nghiệp và đối tác một cách hiệu quả.

**Dễ dàng kết hợp máy in đa năng vào không gian làm việc của bạn** với thiết kế linh hoạt, có thể cấu hình để tiết kiệm không gian mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

**Tăng năng suất** với bộ phần mềm và giải pháp tiên tiến, đa dạng, kèm theo nhiều chức năng, bao gồm quét các tệp giấy trực tiếp vào hệ thống lưu trữ dựa trên đám mây của bạn và tự động dịch tài liệu sang hơn 100 ngôn ngữ, của chúng tôi.

**Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong tổ chức** bằng cách tích hợp trực tiếp các thiết bị hỗ trợ IoT của chúng tôi vào những quy trình làm việc quan trọng và hệ thống kinh doanh cốt lõi của bạn.



## Đơn giản: Dễ quản lý

**Thao tác nhanh chóng** bằng điều khiển trực quan và màn hình điều hướng dễ theo dõi.

**Dễ dàng bảo trì sản phẩm** với hộp mực thay thế bằng một tay, các bộ phận bảo trì dễ tiếp cận và cảnh báo dễ hiểu.

**Luôn yên tâm vì bạn đã được bảo vệ** bởi danh mục bảo mật toàn diện nhất trong ngành ngay khi nhận về tay sản phẩm.

**Duy trì hoạt động của doanh nghiệp** với độ tin cậy vượt trội, khả năng hoạt động bền bỉ đứng đầu ngành cùng mực in và vật tư có thể sử dụng lâu dài.

**Luôn yên tâm rằng mọi bộ phận của thiết bị đều phối hợp hoạt động một cách liền mạch** nhờ công nghệ cốt lõi thuộc sở hữu của Lexmark.

## Bền vững: Dễ cảm thấy hài lòng hơn

**Cảm thấy hài lòng về giao dịch mua đã thực hiện và đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của bản thân** với các biện pháp thực hành đẳng cấp thế giới của chúng tôi cùng chứng nhận của bên thứ ba độc lập.

**Góp phần bảo vệ hành tinh** với các sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế sau tiêu dùng dẫn đầu trong ngành của chúng tôi.

**Tiết kiệm năng lượng - và tiền bạc** - với công nghệ đã vượt qua cả những tiêu chuẩn nghiêm ngặt toàn cầu về tiết kiệm năng lượng.


**Giảm thiểu tác động đến môi trường** với sản phẩm đến từ một công ty luôn đặt trọng tâm vào mục tiêu phát triển bền vững xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ khâu thiết kế đến khi sản phẩm được sử dụng, kết thúc vòng đời và các bước sau đó.

Đây là thiết bị Loại A theo tiêu chuẩn phát xạ điện từ quốc tế (tức là Quy tắc FCC, EN 55022 / EN 55032, v.v.). Các sản phẩm loại A được thiết kế để sử dụng trong môi trường phi dân cư / không trong nước. Việc sử dụng sản phẩm Loại A trong môi trường dân dụng / trong nước có thể gây nhiễu cho liên lạc vô tuyến và yêu cầu các biện pháp khắc phục.

\* Tốc độ in được đo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 (ESAT). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Biểu tượng fax hiển thị trên bảng điều khiển khi người dùng bật Máy chủ Fax, cấu hình Fax qua IP, cấu hình etherFAX hoặc cài đặt Modem Analog tùy chọn.

# Lexmark MX953se

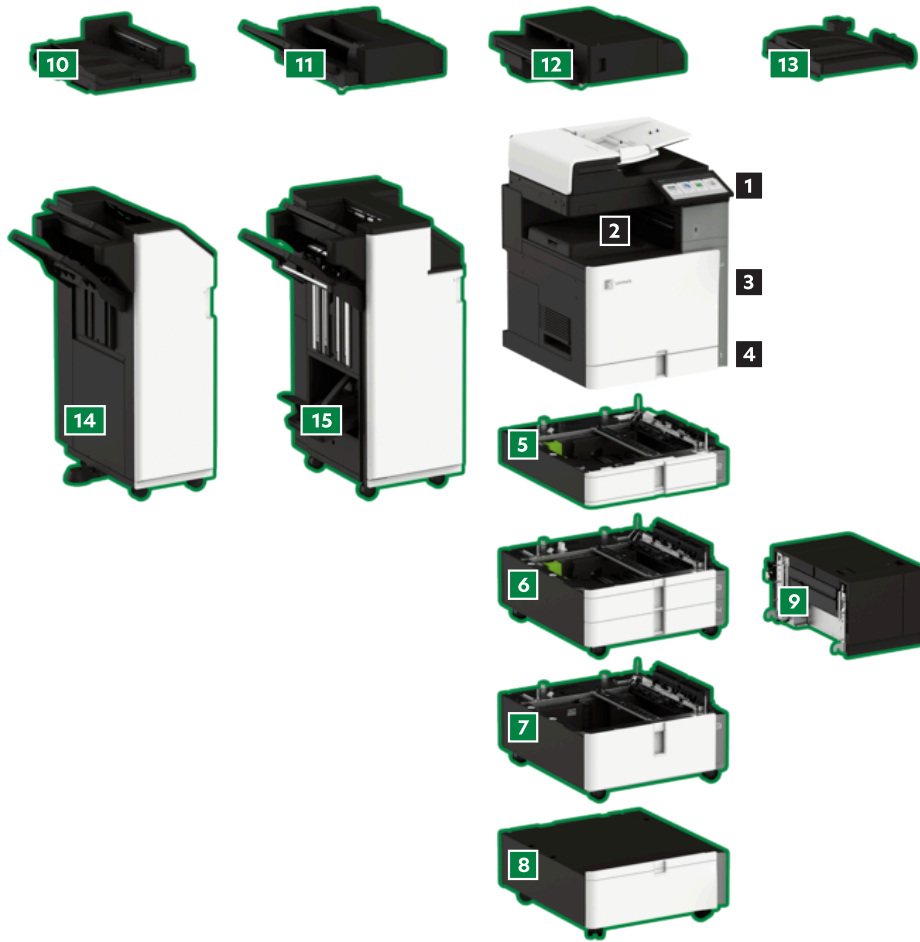

- 1 Sản phẩm đa chức năng có màn hình cảm ứng 25 cm  
809 x 592 x 660 mm
- 2 Ngăn giấy ra 500 tờ  
Kích thước bao gồm như một phần của mô hình cơ sở
- 3 khay nạp đa năng 150 tờ  
Kích thước bao gồm như một phần của mô hình cơ sở
- 4 khay 550 tờ  
Kích thước bao gồm như một phần của mô hình cơ sở
- 5 khay 550 tờ  
163 x 587 x 649 mm
- 6 khay 2 x 550 tờ  
314 x 587 x 649 mm
- 7 khay song song 2000 tờ - A4  
314 x 587 x 649 mm
- 8 Tủ  
247 x 587 x 660 mm

- 9 khay công suất cao 1500 tờ  
290 x 342 x 545 mm
- 10 bộ chuyển giấy  
143 x 412 x 466 mm
- 11 bộ chuyển giấy gấp  
184 x 612 x 555 mm
- 12 bộ hoàn thiện đập lộ ghim loại 500 tờ  
150 x 546 x 523 mm
- 13 ngăn xếp offset  
107 x 420 x 489 mm
- 14 bộ hoàn thiện đập lỗ ghim loại 2/4 1250 tờ  
995 x 575 x 610 mm
- 15 bộ hoàn thiện đập lỗ ghim tập sách loại 2/4 2250 tờ  
995 x 650 x 613 mm



Chuẩn

Tùy chọn

P/N  
20L8378

**Phần cứng**  
Lexmark MX953se

P/N  
20L7500  
25A0013  
77LOH10

**Vật tư**  
Hộp ghim (4 vi)  
Staple Cartridges (3 pack)  
Hộp mực đen 47700 dành cho máy in Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655  
77LOZ10 Hộp quang đen 225000 dành cho máy in Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355  
77LOZK0 Hộp quang đen 225000 theo Chương trình trả lại dành cho máy in Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355  
77L30K0 Hộp mực đen 15000 theo Chương trình trả lại dành cho máy in Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833  
77L3HK0 Hộp mực đen 47700 dành cho máy in Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963  
79LOW00 Ngăn chứa giấy thải 250000 dành cho máy in Lexmark MX953

P/N  
20L8800  
20L8801  
20L8802  
20L8803  
20L8804  
20L8810

**Xử lý giấy**  
Khay 550 tờ  
Khay 2 x 550 tờ  
Khay song song 2000 tờ - A4  
Khay song song 2000 tờ - Thư  
Khay công suất cao 1500 tờ  
Bộ hoàn thiện đập lộ ghim loại 500 tờ  
20L8811 Bộ chuyển giấy gấp  
20L8812 Bộ hoàn thiện đập lỗ ghim loại 2/3 1250 tờ  
20L8813 Bộ hoàn thiện đập lỗ ghim loại 2/4 1250 tờ  
20L8814 Bộ hoàn thiện đập lỗ ghim tập sách loại 2/3 2250 tờ  
20L8815 Bộ hoàn thiện đập lỗ ghim tập sách loại 2/4 2250 tờ  
20L8816 Ngăn xếp offset  
20L8817 Bộ chuyển giấy

P/N  
57X0070

**Tùy chọn bộ nhớ**  
Removable Hard Disk Enclosure Kit

P/N  
57X0225  
57X0235

**Giải pháp ứng dụng**  
Đầu đọc không tiếp xúc trên máy tính để bàn  
57X0235 Mô-đun giải pháp mặt trước không tiếp xúc (Lựa chọn chính)  
57X0300 Contact Authentication Device  
57X0301 Contactless Authentication Device  
82S1203 IPDS License  
82S1204 Bar Code License

P/N  
1021231  
1021294  
14F0100  
27X0142

**Kết nối**  
Parallel (10') Cable  
USB (2 Meter) Cable  
RS-232C Serial Interface Card  
Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server  
Tùy chọn bìa fax  
57X6146 English Keyboard Kit  
57X7040 Surge Protective Device, 220-240V  
SPD0002

P/N  
20L8806  
20L8807

**Đồ đạc**  
Tủ  
Kệ bàn phím

Bạn có thể lắp một khay 550 tờ.  
Bạn có thể lắp một khay 2x550 tờ, một khay tiếp đôi 2000 tờ hoặc một tủ nhưng buộc phải lắp một khay 550 tờ ở bên trên.  
Bạn có thể lắp một khay dung lượng cao 1500 tờ nhưng buộc phải lắp một khay 2x550 tờ hoặc một khay tiếp đôi 2000 tờ ở bên cạnh.  
Bạn có thể lắp một bộ hoàn thiện đập ghim 500 tờ và một ngăn xếp offset hoặc bộ vận chuyển giấy gấp.  
Bạn có thể lắp một bộ hoàn thiện đập ghim đục lỗ 1250 tờ hoặc một bộ hoàn thiện đập ghim, đục lỗ, đóng sách nhỏ 2250 tờ nhưng buộc phải lắp thêm bộ vận chuyển giấy hoặc bộ vận chuyển giấy gấp, một khay 550 tờ và một khay 2x550 tờ hoặc khay tiếp đôi 2000 tờ hoặc tủ.

## Thông số kỹ thuật sản phẩm

## Lexmark MX953se

In ấn	
Màn hình	Màn hình cảm ứng màu kính Lexmark e-Task 10 inch (25 cm)
Tốc độ in	Lên tới: đen trắng: 55 ppm <sup>1</sup> (A4)
Thời gian cho trang đầu tiên	Nhanh tới: Đen trắng: TBD seconds
Độ phân giải in	đen trắng: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Bộ nhớ	tiêu chuẩn: 4 GB / tối đa: 4 GB
Ổ đĩa cứng	Đi kèm Ổ lưu trữ thông minh ; Có Ổ đĩa từ
Số lượng trang hàng tháng đề xuất	4,000 - 20,000 pages <sup>2</sup>
Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng tối đa	Lên tới: 150 000 pages per month <sup>3</sup>
Sao chép	
Tốc độ photocopy	Lên tới: đen trắng: 55 cpm <sup>1</sup> (A4)
Thời gian photocopy bản đầu tiên	Nhanh tới: Đen trắng: TBD seconds
Quét	
Kiểu máy scan / Scan ADF	Scan phẳng có khay nạp tài liệu tự động / DADF (Quét hai mặt)
Tốc độ scan đảo mặt A4/Ltr	Lên tới: Đen trắng: 200/200 sides per minute / Màu: 200/200 sides per minute
Tốc độ scan một mặt A4/Ltr	Lên tới: Đen trắng: 100/100 sides per minute / Màu: 100/100 sides per minute
Khả năng nạp giấy ADF	Lên tới: 200 pages 75 gsm bond
Vật tư <sup>4</sup>	
Năng suất hộp mực laser	lên tới: Hộp mực 47.700 trang đen trắng
Năng suất trống mực ước tính	Lên tới: 225,000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job and ~ 5% coverage
Hộp mực đi kèm sản phẩm	Hộp mực in màu đen 5.000 trang <sup>5</sup>
Xử lý giấy	
Khả năng xử lý giấy đi kèm	Ngăn giấy ra 500 tờ, Khay 550 tờ, Khay nạp đa năng 150 tờ
Khả năng xử lý giấy tùy chọn	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, bình file offset, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Khay 550 tờ
Khả năng nạp giấy	Lên tới: tiêu chuẩn: 700 pages 75 gsm bond / tối đa: 4750 pages 75 gsm bond
Khả năng giấy ra	Lên tới: tiêu chuẩn: 500 pages 75 gsm bond / tối đa: 2650 pages 75 gsm bond
Loại giấy hỗ trợ	Nhân vinyl, Nhân, Bia màu, Giấy thường, Phong bì, Giấy bóng, Tham khảo Hướng dẫn về giấy và chất liệu in chuyên dụng
Khổ giấy hỗ trợ	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Pháp lý, SRA3, A5, Hagaki Card, Thư, B5 Envelope, C4 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Thông tin chung	
Cổng tiêu chuẩn	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cổng trước được chứng nhận tốc độ cao tương thích với USB 2.0 (Loại A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Được chứng nhận tốc độ cao tương thích với USB 2.0 (Loại B)
Cổng mạng tùy chọn / Cổng cục bộ tùy chọn	Máy chủ in MarkNet N8230 Fiber Ethernet / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Mức ồn	hoạt động: TBD dBA (In) / TBD dBA (Photocopy) / TBD dBA (Scan)
Môi trường hoạt động quy định	Độ cao: 0 - 2.896 mét / Độ ẩm: Độ ẩm tương đối 15 đến 80% / Nhiệt độ: 10 đến 32.2°C (50 đến 90°F)
Chế độ bảo hành sản phẩm	Dịch vụ tại chỗ trong 1 năm, Ngày làm việc tiếp theo
Kích thước (mm – C x R x S) / Trọng lượng,	809 x 592 x 660 mm / TBD kg
SAO NĂNG LƯỢNG Tiêu thụ điện điển hình	TEC: TBD kilowatt-hours per week

Tất cả thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo. Lexmark không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.

<sup>1</sup> Tốc độ in và photocopy được đo theo tiêu chuẩn tương ứng là ISO/IEC 24734 và ISO/IEC 24735 (ESAT). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Số lượng trang hàng tháng đề xuất là số trang giúp khách hàng đánh giá các dịch vụ sản phẩm của Lexmark dựa trên số lượng trang trung bình mà khách hàng dự định in trên thiết bị mỗi tháng. Lexmark khuyến nghị in số lượng trang mỗi tháng trong phạm vi đã nêu để có thiết bị đạt được hiệu suất tối ưu, dựa trên các yếu tố bao gồm: khoảng thời gian thay mực in, khoảng thời gian nạp giấy, tốc độ và cách sử dụng điển hình của khách hàng. <sup>3</sup> Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng tối đa được định nghĩa là số lượng trang tối đa mà một thiết bị có thể cung cấp trong một tháng bằng cách sử dụng chế độ vận hành nhiều ca. Số liệu này cung cấp cơ sở so sánh về độ bền liên quan đến các máy in và MFP khác của Lexmark. <sup>4</sup> Sản phẩm chỉ sử dụng được với các hộp mực thay thế được thiết kế để sử dụng ở một khu vực địa lý cụ thể. Vui lòng truy cập [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) để biết thêm chi tiết. <sup>5</sup> Giá trị năng suất trang tiêu chuẩn trung bình được công bố theo ISO/IEC 19752.

Đây là thiết bị Loại A theo tiêu chuẩn phát xạ điện từ quốc tế (tức là Quy tắc FCC, EN 55022 / EN 55032, v.v.). Các sản phẩm loại A được thiết kế để sử dụng trong môi trường phi dân cư / không trong nước. Việc sử dụng sản phẩm Loại A trong môi trường dân dụng / trong nước có thể gây nhiễu cho liên lạc vô tuyến và yêu cầu các biện pháp khác phục.

© 2024 Lexmark. Bảo lưu mọi quyền.

Lexmark, logo Lexmark và Unison là các nhãn hiệu của Lexmark International, Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apple và AirPrint là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. MOPRIA®, Mopria® Logo™ và logo Mopria® Alliance là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Mopria Alliance, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng trái phép. ENERGY STAR và nhãn ENERGY STAR là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ. EPEAT® là nhãn hiệu của Hội đồng các thiết bị điện tử xanh tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Dự án OpenSSL phát triển để sử dụng trong Bộ công cụ Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



[lexmark.com/vi\\_vn](http://lexmark.com/vi_vn)