



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark C3426dw

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

Lexmark C3426dw

Anna jokaiselle pienelle työryhmälle voimakas ja yhtenäinen väritulostus kompaktilla kevyellä Lexmark C3426dw-monitoimilaitteella. Luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta tarjoava laite tulostaa jopa 24 sivua minuutissa* ja mahdollistaa laajennettavan syötön pidempiin tulostustöihin. Hallitse laitetta 7,2 cm:n kosketusnäytön avulla ja muodosta yhteys Wi-Fi:n, USB:n, Ethernetin tai pilvipalvelun avulla.

Kompaktia väritehoa

- ▶ Saat väritulosteita jopa 24 sivua minuutissa*.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti yhden gigahertsin kaksoisydinprosessorin ja 512 megatavun muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 243,7 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.



Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys Wi-Fi-verkon, Gigabit Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksen, Google Cloud Printin, Mopria®-ratkaisun ja AirPrintin avulla.
- ▶ Ohjaa laiteasetuksia ja tarkkaile tärkeitä järjestelmän toimintoja 7,2 cm:n värillisellä kosketusnäytöllä.
- ▶ Sisäänrakennettujen pilviliitäntöjen avulla voit turvallisesti käyttää tiedostoja suosituista pilvipalveluista, mukaan lukien Box, DropBox, Google Drive ja Microsoft OneDrive.

Riittoiset tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Aito Unison™-vaihtovärikasetti mahdollistaa syvät ja eloisat värit. Saatavilla olevat erittäin suuren riiton kasetit mahdollistavat jopa 4 500 sivun tulostamisen,** joten käyttökatkokset vähenevät.
- ▶ Kasetti on yksi yhtenäinen kappale, mikä yksinkertaistaa kasetin vaihtoa ja vähentää keskeytyksiä.
- ▶ Valinnaiset syöttölokerot kasvattavat syöttökapasiteetin 751 arkkiin, tukevat suurempia tulostuseriä ja mahdollistavat eri materiaalivaihtoehtoja.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.


Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

Lexmark C3426dw

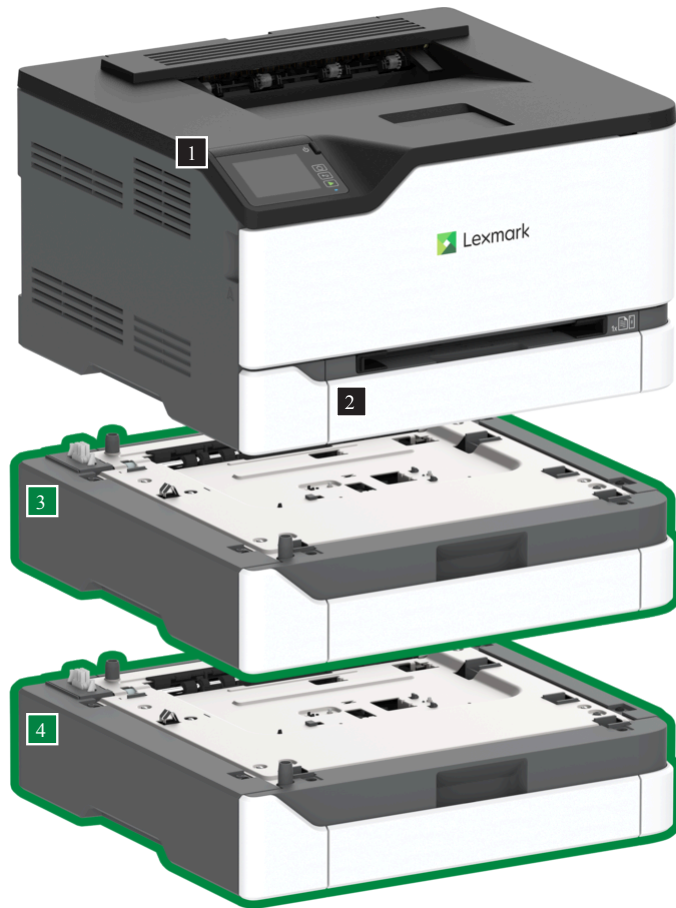

1 7,2 cm:n kosketusnäytöllä
varustettu tulostin
243.7 x 411.2 x 394.1 mm

2 250 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin
mukaan

3 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

■ Vakio

■ Valinnainen

Tukee korkeintaan kahta valinnaista 250 arkinlokeroa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Tuotetiedot
Lexmark C3426dw

| Tulostus | |
|---|--|
| Näyttö | 2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen |
| Tulostusnopeus | Jopa: mustavalko: 24 s/min ¹ (A4) / väri: 24 s/min ¹ (A4) |
| Ensimmäisen | sivun tulostusaika: mustavalko: 10.9 sekuntia / väri: 11 sekuntia |
| Tulostustarkkuus | musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Muisti | vakio: 512 Mt / max: 512 Mt |
| Kiintolevy | Ei saatavilla |
| Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina | 600 - 2500 sivua ² |
| Suurin kuukausittainen käyttöaste | Jopa: 50000 Sivua kuukaudessa ³ |
| Tarvikkeet ⁴ | |
| Värikasettien riitot | jopa: 4 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) suurikapasiteettiset värikasetit / jopa: 1 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit |
| Toimituksessa mukana olevat värikasetit | 1 500 ⁵ sivun musta palautusvärikasetti ⁵ , 1 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit ⁵ |
| Paperinkäsittely | |
| Mukana tuleva paperinkäsittely | 100-Sheet Output Bin, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Automatic 2-sided printing, 250-arkin alusta-integroitu |
| Paperinsyöttökapasiteetti | Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 250+1 arkkia |
| Paperinvastaanottokapasiteetti | Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Tuetut paperikoot | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| Yleistä ⁶ | |
| Vakioliitännät | 802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
| Äänitaso toiminnassa | 51/53 dBA (Tulostus) |
| Määritelty käyttöympäristö | Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) |
| Tuotetakuu | 3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään) |
| Koko / Paino | K x L x S: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg |
| Tyypillinen sähkönkulutus | TEC: 0.36 kilowatt-hours per week |

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssi/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google, LLC:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

