



Lexmark XC9335

Pieni koko ja suurikokotulostimien joustavuus



Lexmark XC9335

Lexmark XC9335 -suurkokovärimonitoimitulostin on suunniteltu turvallisuutta, käytettävyyttä ja luotettavuutta ajatellen. Se on tarkoitettu suurille työryhmille, ja sen tulostusnopeus on jopa 35 sivua minuutissa.* Vastaavia edeltäjämalleja pienempi ja kevyempi laite sopii paremmin ahtaisiin tiloihin, samalla kun se tarjoaa tarvitsemasi materiaalin syötön ja viimeistelyvaihtoehdot.



Tuottavuutta pienemmässä paketissa

- ▶ XC9335 on 25 % pienempi ja 40 % kevyempi kuin edeltäjänsä, se sisältää vakiona monia ominaisuuksia, joiden avulla voit varmistaa yrityksesi parhaan mahdollisen tuottavuuden.
- ▶ Näihin sisältyvät muun muassa työnkuluratkaisut, kuten asiakirjojen reititystä helpottava Skannauskeskus, optinen tekstintunnistus (OCR) ja Intelligent Storage Drive (ISD), joka mahdollistaa puolijohdetallennuksen aktivointivalmiiden, valmiiksi asennettujen lisäratkaisujen avulla.
- ▶ Suuren, painikkeettoman kosketusnäytön avulla käyttäjät voivat hoitaa kätevästi kaikki tehtävät – perustehtävistä monimutkaisiin.

Joustava tulo ja lähtö

- ▶ Tulosta ja skannaa aina A3-kokoisia (297 x 420 mm) paperikokoja.
- ▶ Vakiosyöttökapasiteetti on 620 sivua; valinnaiset lisälokerot laajentavat paperinsyöttökapasiteetin jopa 5 140 sivuun.
- ▶ Viimeistelyvaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa nidonnan viimeistelijä sekä nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä.

Ammattitason värit suurikokotulostukseen

- ▶ Nauti eloisista väreistä edistyksellisillä lisäominaisuuksilla, joihin kuuluvat muun muassa PANTONE®-kalibrointi sekä yhtenäisen brändäyksen ja ammattitason ulkoasun takaava Lexmarkin nimetyn värin vaihto-ominaisuus.
- ▶ Vaihtovärikaseteissa riittää väriainetta jopa 25 000 mustavalkoiseen tai 14 500 värilliseen sivuun**.

Suunniteltu turvalliseksi

- ▶ Lexmarkin suojausominaisuudet pitävät tietosi turvassa – itse asiakirjoissa sekä laitteessa, verkossa ja kaikissa niiden välillä olevissa pisteissä.
- ▶ Pyrimme aina parantamaan turvallisuutta, ja mukana on nyt vakiona TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri***, joka luo todennuksen, järjestelmän eheystarkistusten ja salausominaisuuksien avulla ainutlaatuisen digitaalisen järjestelmän tunnuksen.

Kestävä kehitys on tärkeää

- ▶ XC9335 on suunniteltu kiertotalouteen.
- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioituja.
- ▶ Palkittu Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) vähentävät jätteiden määrää ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

Tehokasta toimintaa esineiden internetin avulla

Edistyskelliset IoT-yhteensopivat tulostimme ovat täynnä antureita, jotka seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä. Ne tarjoavat lisäetuja, kuten ennakoivan palvelun ja automaattisen tarvikkeiden täydennyksen, kun ne ovat yhteydessä Lexmark Cloud -palveluihin.


Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Keskimääräinen tulostettava määrä perustuu noin 5 prosentin kattavuuteen.

*** TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

Lexmark XC9335

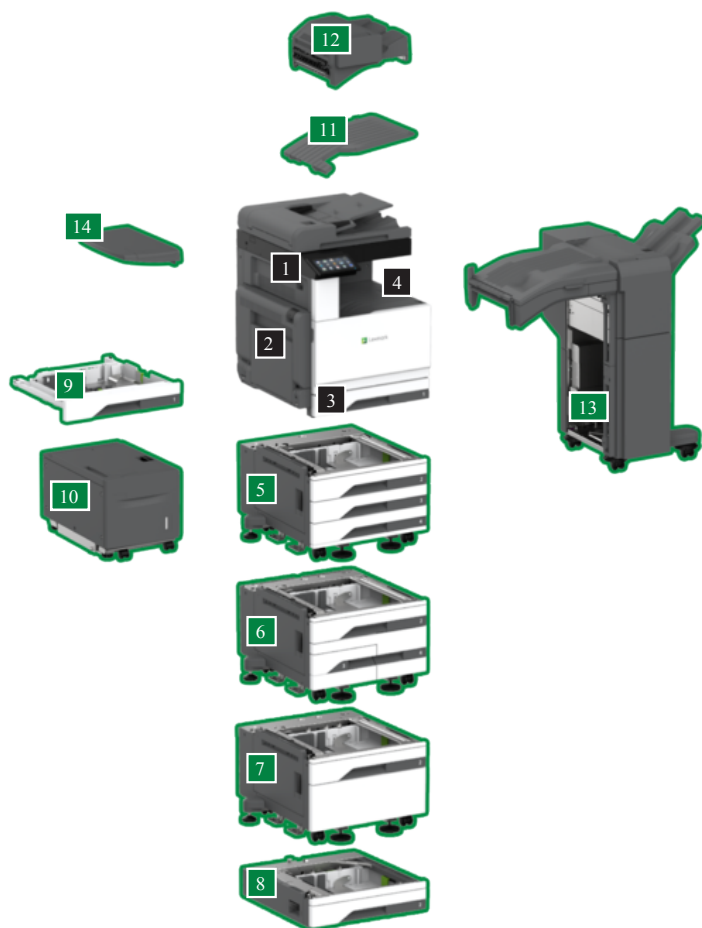

- 1 17,8 cm:n kosketusnäytöllä varustettu
monitoimilaite
767,9 x 590 x 699,3 mm
- 2 100 arkin monisyyttöaukko
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 520 arkin lokero
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 400 arkin tulostusalusta
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 3 x 520 arkin lokero pyörillä
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 6 2 520 arkin kaksialustainen yksikkö
pyörillä
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 7 520 arkin lokero ja pyörillä varustettu
teline
381,6 x 615,7 x 620 mm, 381,6 x 615,7 x 620
mm

- 8 520 arkin lokero
133,5 x 540 x 586 mm
- 9 Kirjekuorilokero
160 x 684 x 664 mm
- 10 2 000 arkin lokero (sivuvaunu)
491 x 751 x 526 mm
- 11 Dual Catch Bin
123 x 447 x 378 mm
- 12 Rivinidonnan viimeistelijä
238 x 478 x 460,5 mm
- 13 Nidonnan (2/3) ja rei'ityksen
viimeistelijä
983 x 962 x 653 mm
- 14 Työtaso
58 x 301 x 486 mm

	Vakio
	Valinnainen

P/N
32D0631 **Laitteet**
Lexmark XC9335

P/N
24B7519 **Tarvikkeet**
Lexmark XC9325, 9335 14,5K
-värikasetti, syaani
24B7520 Lexmark XC9325, 9335 14,5K
-värikasetti, magenta
24B7521 Lexmark XC9325, 9335 14,5K
-värikasetti, keltainen
24B7522 Lexmark XC9325, 9335 25K
-värikasetti, musta
85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325,
9335 87K -valo johde, musta
85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325,
9335 87K
-valo johde yksikköpaketti, 3 kpl
85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325,
9335 40K -hukkavärisäiliö

P/N
32D0800 **Paperinkäsittely**
32D0801 520 arkin lokero
520 arkin lokero ja pyörillä
varustettu teline
32D0802 3 x 520 arkin lokero pyörillä
32D0803 2 520 arkin kaksialustainen
yksikkö pyörillä
32D0804 Kirjekuorilokero
32D0816 2 000 arkin lokero (sivuvaunu)
32D0818 Kaksoiskeräysalusta
32D0820 Rivinidonnan viimeistelijä
32D0821 Nidonnan (2/3) ja rei'ityksen
viimeistelijä
32D0822 Nidonnan (2/4) ja rei'ityksen
viimeistelijä

P/N
27X0400 **Memory Options**
Yli 500 Gt:n kiintolevy

P/N
57X0300 **Application Solutions**
Kosketuksella toimiva
todennuslaite
57X0301 Kosketukseton todennuslaite
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N
1021294 **Liitännät**
27X6410 USB-kaapeli (2 m)
Langaton tulostuspalvelin
Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac
37X6350 Analog Fax Card
57X7040 English Keyboard Kit

P/N
32D0808 **Furniture**
CX93x/MX93x Työtaso

Voit asentaa jonkin seuraavista: kaksoiskeräysalustan, rivinidonnan viimeistelijän tai nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijän.

Jos haluat asentaa nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijän, sinun on asennettava myös 520 arkin lokero pyörillä, 3 x 520 arkin lokero pyörillä tai 2 520 arkin kaksioislokero pyörillä. 2 000 arkin lokeron (sivuvaunu) asentamiseksi sinun on asennettava myös 3 x 520 arkin lokero pyörillä tai 2 520 arkin kaksioislokero pyörillä. Se ei toimi 520 arkin lokeron kanssa, jossa on pyörillä varustettu teline.

Asenna kirjekuorilokero poistamalla lokero 1 ja korvaamalla se kirjekuorilokerolla.

Tuotetiedot		Lexmark XC9335	
Tulostus			
Näyttö	Lexmark e-Task 7 tuuman (17.8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö		
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 35 s/min ¹ , 35 s/min ¹ (A4) / väri: 35 s/min ¹ , 35 s/min ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 7.2 sekuntia / väri: 6.2 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Muisti	vakio: 4096 Mt / max: 4096 Mt		
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy saatavilla		
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	4,000 - 20,000 sivua ²		
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 150 000 Sivua kuukaudessa ³		
Kopiointi			
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 35 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 35 kopiota minuutissa ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 9.1 sekuntia / väri: 8 sekuntia		
Skannaaminen			
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / RADF (kaksipuolinen skannaus)		
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 27.5/27.5 sivun puolta minuutissa / väri: 27.5/27.5 sivun puolta minuutissa		
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 55/55 sivun puolta minuutissa / väri: 55/55 sivun puolta minuutissa		
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 110 arkia (ADF)		
Tarvikkeet ⁴			
Värikasettien riitot	jopa: 14 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) värikasetit / jopa: 25 000 ⁵ sivun musta värikasetti		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	5 000 ⁵ sivun musta ja värilliset (CMYK) värikasetit ⁵		
Paperinkäsittely			
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray		
Valinnainen paperinkäsittely	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Sisäinen viimeistelijä, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Rei'ittävä viimeistelijä, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray		
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 620 arkia / max: 5140 arkia		
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 400 arkia / max: 2000 arkia		
Tuetut paperilajit	Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope		
Yleistä			
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Valinnaiset verkkoliitännät	Marknet N8372 WiFi Option		
Äänitaso toiminnassa	50 dBA (Tulostus) / 55 dBA (Kopioinnin) / 55 dBA (Skannerin)		
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 2500 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)		
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä		
Koko / Paino	K x L x S: 7679 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg		
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week		

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen riittoisuus noin 5 prosentin tulostuspeitollla.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

© 2022 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria®-logo, ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat MopriaAlliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä ja palvelutuetemerkkejä Mopria Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain Environmental Protection Agencyn omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE® on Pantone LLC:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

