



Lexmark CX944adtse

Veelzijdigheid en prestaties van groot formaat om uw printerpark aan te vullen



Lexmark CX944adtse

De multifunctionele Lexmark CX944adtse grootformaat-kleurenprinter is ontworpen voor beveiliging, veelzijdigheid en prestaties voor grote werkgroepen met snelheden tot 65 pagina's per minuut*. Dit model is uitgerust met standaardfuncties en heeft een aanraakscherm van 25 cm, single-pass dubbelzijdig scannen met ultrasone meervoudige invoerdetectie en optische tekenherkenning (OCR).



Productiviteit gegarandeerd

- ▶ Maximaliseer productiviteit met workflowoplossingen zoals Scan Centre voor eenvoudige document-routing en single-pass dubbelzijdig scannen met ultrasone meervoudige invoerdetectie voor snel en betrouwbaar scannen.
- ▶ De Intelligent Storage Drive (ISD) biedt Solid State Storage (SSD) met vooraf geladen add-on oplossingen die activeringsklaar zijn.
- ▶ Een groot aanraakscherm zonder knoppen helpt gebruikers alle taken simpel uit te voeren, hoe eenvoudig of complex ook.

Flexibele invoer en uitvoer

- ▶ Grote papierformaten die iets groter zijn dan SRA3+ (tot 329 x 483 mm) afdrukken en scannen.
- ▶ Standaardinvoercapaciteit van 2180 pagina's; optionele extra laden vergroten de papierinvoercapaciteit tot maximaal 4180 pagina's.
- ▶ Er zijn verschillende beschikbare afwerkingsopties: finisher met niet- en perforatiefunctie, een finisher voor boekjes of Lexmarks allereerste driebladige/Z-vouwfinisher.

Professionele kleuren voor grootformaat-afdrukken

- ▶ Geniet van levendige kleuren met geavanceerde standaardfuncties zoals PANTONE®-kalibratie en Lexmark

Named-kleurvervanging voor een consistente branding en een professioneel uitstraling.

- ▶ Vervangende cartridges met een rendement tot 45.000/22.000 pagina's in zwart-wit/kleur**.

Ontworpen voor veiligheid

- ▶ De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin.
- ▶ In het kader van onze voortdurende inspanningen om de beveiliging te verbeteren, hebben we nu een standaard Trusted Platform Module*** toegevoegd. Deze module is verantwoordelijk voor verificatie, systeemintegriteitscontrole en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven.
- ▶ Een nabijheidssensor haalt het apparaat uit de slaapstand als er iemand in de buurt is en het apparaat meldt zich automatisch af als er niemand in de buurt is.

Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ De CX944adtse is ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Onze geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.


Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie www.lexmark.com/yields voor meer informatie.

*** In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

Lexmark CX944adtse

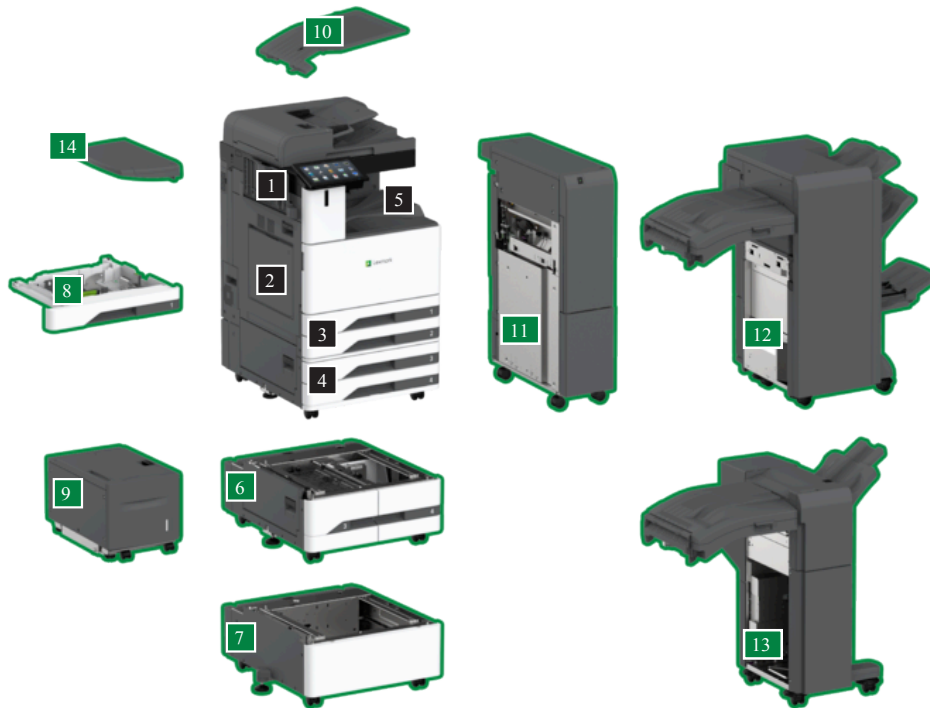

- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 25 cm**
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Multifunctionele invoer voor 100 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **2 x lade voor 520 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **2 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **Uitvoerlade voor 400 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 6 **Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2000 vel**
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 **Opvulplaatje voor zwenkwieltjes**
305 x 669 x 720 mm

- 8 **Enveloplade**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Lade voor 2000 vel (zijspan)**
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Dubbele uitvoerlade**
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Driebladige/Z-vouwfinisher**
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3) voor boekjes**
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3)**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **werktafel**
82 x 303 x 528 mm

- Standaard
- Optioneel

P/N **Hardware**
32D0470 Lexmark CX944adtse

P/N **Supplies**
73D0P00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
Fotoconductor 165K zwart
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
Fotoconductorkit 165K, 3 stuks
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
Afvalcontainer 35K
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944
Tonercartridge 22K cyaan
83D0HK0 Lexmark CX942, 943, 944
Tonercartridge 45K zwart
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944
Tonercartridge 22K magenta
83D0HY0 Lexmark CX942, 943, 944
Tonercartridge 22K geel

P/N **Papierverwerking**
32D0810 Opvulplaatje voor zwenkwieltjes
32D0811 2 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel
32D0812 Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2000 vel
32D0813 Enveloplade
32D0816 Lade voor 2000 vel (zijspan)
32D0819 Dubbele uitvoerlade
32D0823 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3)
32D0824 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/4)
32D0825 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3) voor boekjes
32D0826 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/4) voor boekjes
32D0831 Driebladige/Z-vouwfinisher

P/N **Memory Options**
27X0400 Vaste schijf van 500+ GB

P/N **Application Solutions**
57X0300 Smartcardlezer
57X0301 Contactloze smartcardlezer
82S1203 IPDS-licentie
82S1204 Barcode licentie

P/N **Aansluitingen**
1021294 USB aansluitkabel (2 meter)
14F0100 Serieel RS-232C interface-kaart
27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet-afdrukservers
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukservers
57X7040 English Keyboard Kit
SPD0002 Piekspanningsbeveiliging

P/N **Furniture**
32D0809 CX94x werktafel

U kunt een van de volgende installaties installeren: de dubbele uitvoerlade of de finisher met niet- en perforereerfunctie of de finisher met niet- en perforereerfunctie voor boekjes. Als u de driebladige/Z-vouwfinisher wilt installeren, moet u ook de finisher met niet- en perforereerfunctie voor boekjes installeren. Als u de finisher met niet- en perforereerfunctie of finisher met niet- en perforereerfunctie voor boekjes wilt installeren, moet u ook de lade voor 2x520 vel met zwenkwieltjes, de dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2000 vel of het opvulplaatje voor zwenkwieltjes installeren. Als u de lade voor 2000 vel (zijspan) wilt installeren, moet u ook de lade voor 2x520 vel met zwenkwieltjes installeren of de dubbele invoer voor 2000 vel met zwenkwieltjes installeren. Deze werkt niet met het opvulplaatje voor zwenkwieltjes. Als u de enveloplade wilt installeren, moet u Lade 1 verwijderen en vervangen door de enveloplade.

Productspecificaties
Lexmark CX944adtse

| Afdrukken | |
|--|---|
| Display | Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen |
| Afdruksnelheid | tot: zwart: 65 pagina's per minuut ¹ (A4) / kleur: 65 pagina's per minuut ¹ (A4) |
| Tijd tot de eerste pagina | in: zwart: 4.7 seconden / kleur: 5.2 seconden |
| Afdrukkwaliteit | zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit |
| Geheugen | standaard: 4096 MB / maximum: 4096 MB |
| Vaste schijf | Inclusief intelligente opslagschijf ; Magnetische harde schijf beschikbaar |
| Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume | 7,000 - 50,000 pagina's ² |
| Maximale maandelijkse gebruiksindicatie | tot: 340 000 pagina's per maand ³ |
| Kopiëren | |
| Kopieersnelheid | tot: zwart: 65 kopieën per minuut ¹ (A4) / kleur: 65 kopieën per minuut ¹ (A4) |
| Tijd tot de eerste kopie | in: zwart: 6.6 seconden / kleur: 6.3 seconden |
| Scannen | |
| Scannertype / Scantype ADI | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single-pass duplex) |
| Duplex scansnelheid | tot: zwart: 146/144 kantjes per minuut (A4) / kleur: 146/144 kantjes per minuut (A4) |
| Simplex scansnelheid | tot: zwart: 73.5/72 kantjes per minuut (A4) / kleur: 73.5/72 kantjes per minuut (A4) |
| Capaciteit autom. documentinvoer | tot: 130 vel |
| Faxen | |
| Modemsnelheid | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps |
| Supplies ⁴ | |
| Rendement cartridges | tot: 22.000 ⁵ pagina's kleuren (CMY) cartridges / tot: 45.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge |
| Cartridge(s) meegeleverd | 18.500 ⁵ pagina's zwarte tonercartridge ⁵ , 11.500 ⁵ pagina's kleuren (CMY) starter tonercartridges ⁵ |
| Papierverwerking | |
| Standaard papierverwerking | 100-vel multifunctionele feeder, 2x 520 vel papierladers, 400 vel uitvoerlade, 2 lades/wieltjes voor 520 vel |
| Optionele papierverwerking | Afwerkeenheid voor het nieten en perforeren van boekjes, Finisher (nieten, geïntegreerd), Dubbele uitvoerlade, Enveloplade, Opvulplaatje voor zwenkwieltjes, Driebladige/Z-vouwfinisher, Finisher nieten perforeren, Werktafel, 2000 vel papierlader, Tandemlade/wieltjes voor 2000 vel |
| Invoercapaciteit | tot: standaard: 2180 vel / maximum: 4180 vel |
| Uitvoercapaciteit | tot: standaard: 400 vel / maximum: 2000 vel |
| Ondersteunde mediatypes | Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Ondersteunde mediaformaten | A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, SRA3, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop |
| Algemeen | |
| Aansluitmogelijkheden | std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Een interne kaartsleuf |
| Optionele netwerkansluitingen / Optionele lokale aansluitingen | MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern), Marknet N8372 WiFi-optie / Intern RS-232C-serienummer |
| Geluidsniveau | 52 dBA (afdrukken) / 57 dBA (kopiëren) / 56 dBA (scannen) |
| Omgevingsspecificaties | Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Hoogte: 0 - 2500 meter / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) |
| Garantie | 1-Year Onsite Repair, Next Business Day |
| Afmetingen / Gewicht | HxBxD: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | TEC: 1 kWh per week |

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ ISOsnelheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen..

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA [®], het Mopria [®]-logo en het Mopria Alliance [™] -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE [®] is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).