



Lexmark CS735de

Farge gjort enkelt



Lexmark CS735de

Lexmark CS735de er designet for sikkerhet, brukervennlighet og bærekraft og leverer profesjonell farge til middels store til store arbeidsgrupper i en hastighet på inntil 50 sider per minutt*. Den nettbrettlignende berøringsskjermen på 10,9 cm gjør det intuitivt enkelt å fullføre utskriftsoppgavene. Erstatningskassetter med Unison™-toner sørger for opptil 22 000/12 500 sider i sort-hvitt/farge** for å holde deg i gang.

Sett ditt preg med profesjonelle farger

Foreta flere fargeutskrifter internt, med virkningsfulle utskrifter av profesjonell kvalitet. Det vil spare deg tid og penger. Match bedriftens farger på markedsføringsmateriell samt varemerkesensitiv tekst og grafikk med PANTONE®-kalibrering og Lexmarks definerte fargeerstatning.

Laget for å vare. Enkel å oppgradere.

- ▶ Ved hjelp av slitesterke rammer, komponenter med lang levetid og tonerkassetter med høy kapasitet, er skriverne våre utviklet for å vare i sju år eller mer.
- ▶ Unison™-toner med lang holdbarhet gir jevnt høy utskriftskvalitet, reduserer den interne slitasjen på komponenter med lang levetid og beskytter utskriftssystemet.
- ▶ Kan enkelt oppgraderes til de nyeste appene og sikkerhetsfunksjonene.



Alltid enkel. Alltid intuitiv.

- ▶ Kraftige funksjoner som er enkle å bruke.

- ▶ Store, nettbrettlignende knappeberøringsskjermer hjelper deg med intuitivt å fullføre alle oppgaver, fra det grunnleggende til det kompliserte.
- ▶ Legg til Lexmark- eller tredjepartsapper for å oppfylle dine spesifikke forretningsbehov.

Secure by Design

- ▶ Lexmarks sikkerhetsfunksjoner holder informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved sending over nettverket og overalt ellers.
- ▶ Vi forbedrer alltid sikkerheten og inkluderer nå en standard Trusted Platform Module***, som leverer godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitalt system.

Bærekraft utgjør en forskjell

- ▶ Utviklet for sirkulærøkonomien.
- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks prisbelønte returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

Kom i gang med IoT

- ▶ Sofistikerte IoT-aktiverede skrivere er lastet med sensorer, som kontinuerlig overvåker hundrevis av datapunkter.
- ▶ Når du kobler enheten til Lexmark Cloud-tjenester, kan du optimalisere ytelsen og oppetiden med tilleggsfunksjoner, slik som prediktiv tjeneste og automatisk påfyll.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved en-sidig utskrift opptil dette antallet sider er i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon. I demonstrasjon av prinsipper om kretsøkonomi kan originalrekvisita fra Lexmark med Unison™-toner inneholde komponenter som er gjenvunnet fra Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark CS735de

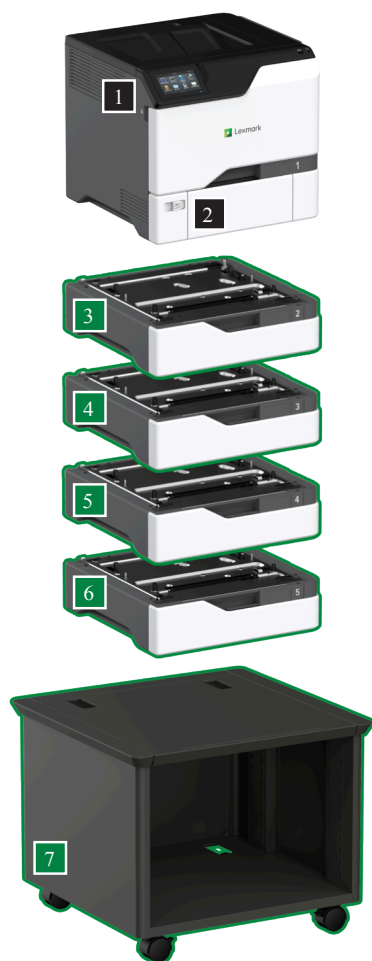

- | | |
|---|---|
| <p>1 Skriver med 10,9 cm berøringskjerm
413 x 479 x 489 mm</p> <p>2 Skuff med 550 ark med flerbruksmater
med 100 ark
Mål er inkludert som en del av
basismodellen</p> <p>3 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>4 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> | <p>5 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>6 550-arks skuff
119 x 463 x 483 mm</p> <p>7 Justerbart stativ
521 x 653 x 625 mm</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--------------|
| | Standard |
| | Ekstrautstyr |

P/N 47C9171 **Maskinvare**
Lexmark CS735de

P/N 71COH10 **Rekvisita**
Lexmark CS730, 735, CX730 sort
22k tonerkassett

71COW00 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170k
toneropsamlingsflaske

71C0X20 Lexmark CS735 cyan 12.5k
tonerkassett

71C0X30 Lexmark CS735 magenta 12.5k
tonerkassett

71C0X40 Lexmark CS735 gul 12.5k
tonerkassett

71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 sort 150k
bildeenhet

71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 3-farge(CMY)
150k bildeenhet

71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 cyan 5k
tonerkassett for returprogram

71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 sort 5k
tonerkassett for returprogram

71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735
magenta 5k tonerkassett for
returprogram

71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 gul 5k
tonerkassett for returprogram

71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 sort
22k tonerkassett for
returprogram

71C2XC0 Lexmark CS735 cyan 12.5k
tonerkassett for returprogram

71C2XM0 Lexmark CS735 magenta 12.5k
tonerkassett for returprogram

71C2XY0 Lexmark CS735 gul 12.5k
tonerkassett for returprogram

P/N 40C2100 **Papirhåndtering**
550-arks skuff

P/N 27X0400 **Memory Options**
500+ GB harddisk

57X0070 Sett med uttakbar harddisk

57X9528 Intelligent lagringsstasjon (ISD)

P/N 57X0300 **Application Solutions**
Enhet for kontaktgodkjenning

57X0301 Enhet for kontaktløs
godkjenning

82S1203 IPDS-lisens

82S1204 Strekkode lisens

P/N 1021294 **Tilkobling**
USB-kabel, 2 meter

27X0823 MarkNet N8370 Wireless for
CS720, CS725, CX725

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac trådløs
utskriftsserver

SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

P/N 40C2300 **Furniture**
Justerbart stativ

Støtter opptil fire ekstra skuffer med 550 ark.

Alle mål vises som høyde x bredde x dybde. For mer informasjon om støttede konfigurasjoner, kan du se kompatibilitetsveiledningen for skrivere, tilleggsutstyr og stativer på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

IPDS-lisens og strekkodelisens krever en intelligent lagringsstasjon.

Produktspesifikasjoner
Lexmark CS735de
Utskrift

Brukerpanel	Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberørings skjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 50 sider per minutt ¹ / farger: 50 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 5.6 sekunder / farger: 6.1 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	standard: 1024 MB / maksimum: 1024 MB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	2000 - 20000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 150000 sider pr. måned ³

Rekvisita⁴

Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 12 500 ⁵ -siders fargetoner-kassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet / opp til: 22 000 ⁵ -siders sort tonerkasset med høy kapasitet
Beregnet kapasitet for bildeenhets	Opptil: 150000 sider, basert på 3 gjennomsnittlige brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad" ⁶
Toner(e) levert med produkt	5 000 ⁵ sider sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK) ⁵

Papirhåndtering

Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 300-arks utskuff, 550-Sheet Input
Valgfri papirhåndtering	550-arks skuff
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 2850 ark på 75 g/m ²
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 300 ark på 75 g/m ² / maksimum: 300 ark på 75 g/m ²
Støttede mediastørrelser	Vinyl etiketter, Banner papir, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Generelt⁷

Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Nettverkstilkoblinger	ekstra utstyr: Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Støynivå ved drift	53 dBA (Utskrift)
Spesifisert operasjonsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.65 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kasset gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798. ⁶ Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekningsgrad, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. ⁷ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land og regioner. MOPRIA®, Mopria®-logoen og Mopria Alliance™-ordmerket og -logoen er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.no