



## Lexmark CX931dtse

Priestorovo úsporné prevedenie a veľká flexibilita formátov



## Lexmark CX931dtse

Velkoformátové farebné multifunkčné zariadenie Lexmark CX931dtse sa vyznačuje bezpečnosťou, použiteľnosťou a spoľahlivosťou a je určené pre veľké pracovné skupiny. Vyznačuje sa rýchlosťou tlače až 35 strán za minútu\*. Je menšie a ľahšie než predchádzajúce modely, preto sa ľahšie zmestí do stiesnených priestorov a zároveň poskytuje potrebné možnosti vstupu médií a voliteľné konečné úpravy.



### Produktivita v menšom balení

- ▶ Hoci je model CX931dtse o 20 % menší a o 25 % ľahší než predchádzajúce modely, je štandardne vybavený mnohými funkciami, ktoré prispievajú k maximálnej efektívnosti prevádzky.
- ▶ Súčasťou výbavy sú riešenia pracovných postupov, ako napríklad Centrum skenovania na jednoduché smerovanie dokumentov, optické rozpoznávanie znakov (OCR) a jednotka Intelligent Storage Drive (ISD) ako polovodičové úložisko s vopred nainštalovanými doplnkovými riešeniami pripravenými na aktiváciu.
- ▶ Veľká dotyková obrazovka bez tlačidiel pomôže používateľom intuitívne dokončiť každú úlohu – od základných až po tie komplexné.

### Flexibilný vstup a výstup

- ▶ Tlačte a skenujte veľkosti papiera až do formátu A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Štandardná vstupná kapacita je 2 180 strán. Voliteľné zásobníky rozširujú vstupnú kapacitu papiera až na 4 180 strán.
- ▶ Medzi možnosťami dokončovania patrí samostatná zošívачka a zošívачka s dierovačom.

### Vylepšite profesionálny obraz dokonalými farbami pre veľkoformátovú tlač

- ▶ Využite žiarivé farby so štandardnými rozšírenými funkciami, ako je kalibrácia PANTONE® a náhrada

základných farieb Lexmark, na dosiahnutie konzistentného a profesionálneho vzhľadu.

- ▶ Výťažnosť náhradných kaziet je až 28 000/16 500 čiernobielych/farebných strán\*\*.

### Bezpečná od základu

- ▶ Funkcie zabezpečenia Lexmark vám pomáhajú zachovávať bezpečnosť informácií – v dokumentoch, zariadeniach, v sieti a všade medzi týmito miestami.
- ▶ Neustále zdokonaľujeme zabezpečenie, a preto teraz začleňujeme štandardný čip Trusted Platform Module\*\*\*, ktorý umožňuje vykonávať overovanie, kontrolu integrity systému a kryptografické funkcie s cieľom vytvoriť jedinečný digitálny odtlačok systému.

### Vždy zamerané na udržateľnosť

- ▶ Model CX931dtse je navrhnutý pre obehové hospodárstvo.
- ▶ Štandardnou funkciou je automatická obojstranná tlač spolu so zabudovanými režimami úspory energie, ktoré prispievajú k dosiahnutiu certifikácií v rámci hodnotení EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceňovaný program zberu kaziet Lexmark (LCCP) a program zberu zariadení Lexmark (LECP) minimalizujú množstvo odpadu a prispievajú k recyklácii (dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny).

### Začnite využívať internet vecí

- ▶ Naše technicky vyspelé tlačiarne, ktoré podporujú internet vecí, sú vybavené senzormi nepretržite monitorujúcimi stovky údajových ukazovateľov.
- ▶ Po pripojení zariadenia k službám webovej lokality Lexmark Cloud môžete optimalizovať výkon a čas prevádzkyschopnosti využitím ďalších funkcií, ako sú prediktívna servisná údržba a automatické dopĺňanie spotrebného materiálu.


Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiového komunikačného a vyžaduje nápravné opatrenia.

\* Rýchlosť tlače meraná v súlade so štandardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej alebo kompozitnej farebnej (CMY) jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

# Lexmark CX931dtse

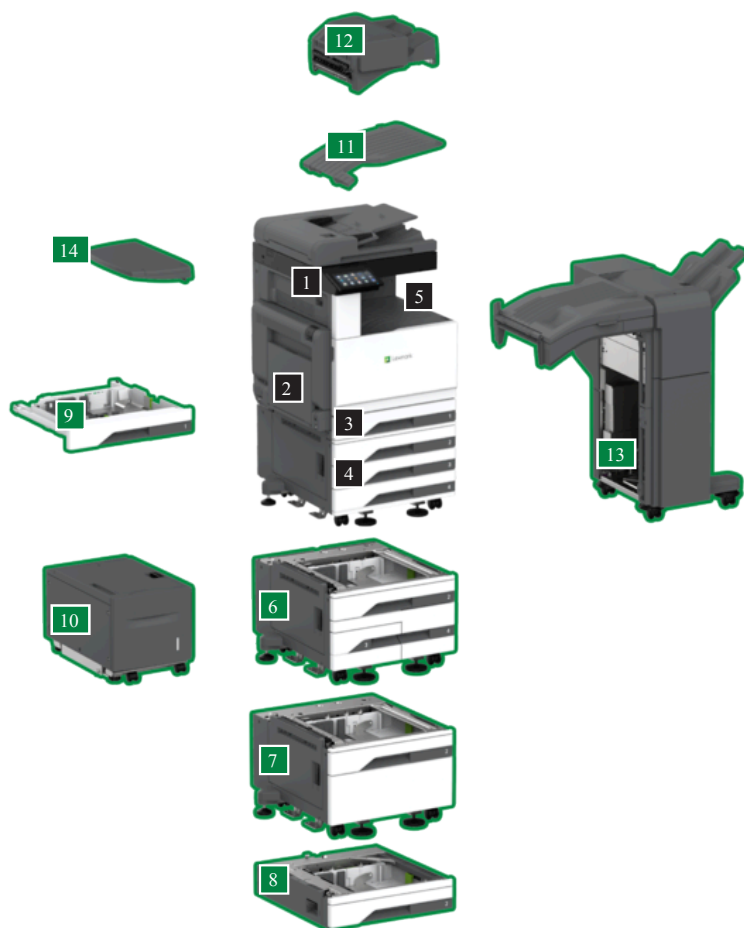

- 1 **Multifunkčné zariadenie s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 17,8 cm**  
1119 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Viacúčelový podávač na 100 hárkov**  
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 3 **Zásobník na 520 hárkov**  
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 4 **Zásobník na 3 × 520 hárkov s kolieskami**  
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 5 **Výstupný zásobník na 400 hárkov**  
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 6 **Dvojitý zásobník na 2 520 listov s kolieskami**  
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Zásobník na 520 listov so skrinkou s kolieskami**  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 **Zásobník na 520 listov**  
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 **Zásobník na obálky**  
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)**  
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dvojitá záchytná priehradka**  
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Integrovaná zošívacia**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Zošívacia s dierovačom (2/3)**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Pracovná plocha**  
58 x 301 x 486 mm

- Štandardne**
- Voliteľne**

<b>P/N</b>	<b>Hardvér</b>
32D0270	Lexmark CX931dtse
<b>P/N</b>	<b>Spotrebný materiál</b>
85D00C0	Azurová tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 5K
85D00K0	Čierna tonerová kazeta Lexmark
	CX930, 931 5K
85D00M0	Purpurová tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 5K
85D00Y0	Žltá tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 5K
85D0HCO	Azurová tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 16,5K
85D0HKO	Čierna tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 28K
85D0HMO	Purpurová tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 16,5K
85D0HY0	Žltá tonerová kazeta
	Lexmark CX930, 931 16,5K
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325,
	9335 Čierny fotovalec 87K
85D0Q00	Súprava fotovalcov
	Lexmark CX930, 931, XC9325,
	9335, 3 balenia 87K
85D0W00	Kontajner na odpad
	Lexmark CX930, 931, XC9325,
	9335 40K

<b>P/N</b>	<b>Manipulácia s papierom</b>
32D0800	Zásobník na 520 listov
32D0801	Zásobník na 520 listov so
	skrinkou s kolieskami
32D0802	Zásobník na 3 × 520 listov s
	kolieskami
32D0803	Dvojitý zásobník na 2 520 listov
	s kolieskami
32D0804	Zásobník na obálky
32D0816	Zásobník na 2 000 listov
	(postranný vozík)
32D0818	Dvojitá záchytná priehradka
32D0820	Integrovaná zošívacia
32D0821	Zošívacia s dierovačom (2/3)
32D0822	Zošívacia s dierovačom (2/4)

<b>P/N</b>	<b>Memory Options</b>
27X0400	Pevný disk s kapacitou viac ako
	500 GB

<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>
57X0300	Kontaktné overovacie
	zariadenie
57X0301	Bezkontaktné overovacie
	zariadenie
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia čiarového kódu

<b>P/N</b>	<b>Pripojenie</b>
1021294	USB kábel (2m)
27X6410	Bezdrôtový tlačový server
	Lexmark MarkNet N8372 802.11
	a/b/g/n/ac
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Zariadenie na ochranu proti
	prepätiu Surge Protective
	Device, 220 – 240 V

<b>P/N</b>	<b>Furniture</b>
32D0808	Pracovná plocha CX93x/MX93x

Môžete nainštalovať niektorý z nasledujúcich produktov: dvojitá záchytná priehradka, integrovaná zošívacia alebo zošívacia s dierovačom. Ak chcete nainštalovať zošívaciu s dierovačom, musíte nainštalovať aj zásobník na 520 hárkov so skrinkou s kolieskami, zásobník na 3 × 520 hárkov s kolieskami alebo zásobník na 2 520 hárkov s kolieskami. Ak chcete nainštalovať zásobník na 2 000 hárkov (postranný vozík), musíte nainštalovať aj zásobník na 3 × 520 hárkov s kolieskami alebo dvojitý vstupný zásobník na 2 520 hárkov s kolieskami. Nebude fungovať so zásobníkom na 520 hárkov so skrinkou s kolieskami. Ak chcete nainštalovať zásobník na obálky, musíte odstrániť zásobník 1 a nahradiť ho zásobníkom na obálky.

## Technické údaje o produkte

## Lexmark CX931dtse

Tlač	
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) farebná dotyková obrazovka
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 35 strán za minútu <sup>1</sup> (A4) / Farebne: 35 strán za minútu <sup>1</sup> (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 7.2 sekúnd / Farebne: 6.2 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / farebnej: 1200 x 1200 dpi, 2400 Kvalita obrázkov
Pamäť	Štandardná: 4096 MB / Maximálna: 4096 MB
Pevný Disk	Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; K dispozícii je magnetický pevný disk
Odporúčaná mesačná záťaž	4,000 - 20,000 strán <sup>2</sup>
Maximálna mesačná záťaž	Až: 150 000 strán za mesiac <sup>3</sup>
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 35 cpm <sup>1</sup> (A4) / Farebne: 35 cpm <sup>1</sup> (A4)
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 9.1 sekúnd / farebná: 8 sekúnd
Skenovanie	
Typy skenerov / Skenovanie ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (obojsmerný Duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 27.5/27.5 strany za minútu / farebne: 27.5/27.5 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 55/55 strany za minútu / farebne: 55/55 strany za minútu
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 110 strán
Spotrebný materiál <sup>4</sup>	
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: 16,500 <sup>5</sup> -stranové farebné (CMY) kazety / až: 28,000 <sup>5</sup> -stranová čierna kazeta
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	5,000 <sup>5</sup> -page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Manipulácia s papierom	
Štandardná manipulácia s papierom	Multifunkčný podávač na 100 hárkov, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster
Voliteľná manipulácia s papierom	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Integrovaná zošívacia, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Dokončovač zošívacia s dierovačom, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 2180 strán / Maximálne: 4180 strán
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 400 strán / Maximálne: 2000 strán
Podporované typy médií	Štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Glossy papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 ( 98mm x 191mm), JIS-B4 (257mm x 364mm), Obálka 9 ( 98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A3 (297mm x 420mm), Ledger (279mm x 432mm), A4, Legal, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C4 (229mm x 324mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Obálka DL ( 110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 ( 105mm x 241mm)
Všeobecné	
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorychlostný port (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B)
Voliteľné sieťové porty	Marknet N8372 WiFi možnosť
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 50 dBA (tlač) / 55 dBA (kopírovanie) / 55 dBA (skenovanie)
Špeciálne operačné prostredie	Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť / Nadmorská výška: 0 - 2.500 metrov / Teplota: 10 až 32°C
Záruka produktu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka: 1119 x 590 x 699.3 mm / 96.9 kg
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

<sup>1</sup> Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<sup>2</sup> "Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

<sup>3</sup> "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. <sup>4</sup> Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií a vyžaduje nápravné opatrenia.

© 2022 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch. MOPRIA®, logo Mopria® a slovné označenie a logo Mopria Alliance™ sú registrované alebo neregistrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní americká Agentúra ochrany životného prostredia. EPEAT je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch a ďalších krajinách. PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).