



 Lexmark™

Lexmark MX532adwe

Výnimočný výkon, zabezpečenie a udržateľnosť



Unison
TONER

Lexmark MX532adwe

Vďaka výnimočnému výkonu a bezpečnému dizajnu poskytuje multifunkčná tlačiareň (kopírovanie/skenovanie/tlač/fax) MX532adwe zvýšenú produktivitu až 44 strán (A4) za minútu* a výťažnosť tonera až 28 400 strán**. Rýchla tlač prvej strany, vynikajúca kvalita tlače a dotyková obrazovka s jednoduchou obsluhou.

Integrované zabezpečenie

Odborné poznatky spoločnosti Lexmark pomáhajú zákazníkom chrániť ich údaje, zariadenie a sieť. Náš bezpečnostný ekosystém je navrhnutý tak, aby prekonával tie najzložitejšie problémy v oblasti údajov. Teraz sme navyše pridali čip Trusted Platform Module (TPM)***, ktorý zahŕňa vstavané overenie, kontrolu integrity systému a kryptografické funkcie s cieľom vytvoriť jedinečný digitálny odtlačok systému. TPM spĺňa prísne normy v odvetví a štátne bezpečnostné normy USA vrátane štandardu Common Criteria and Federal Information Processing Standard (FIPS).

Vlastná technológia

Vlastníme základnú technológiu v oblasti hardvéru, firmvéru, služieb a riešení, ktorá vytvára bezproblémové pripojenia určené na zníženie rizika nedostatkov v zabezpečení medzi dokumentom, zariadením a sieťou. Naše odborné poznatky sú prínosom pre našich zákazníkov.

Udržateľnosť

S certifikáciami Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modely sú udržateľné v súčasnosti aj v budúcnosti. Spoločnosť Lexmark je lídrom v odvetví, pokiaľ ide o recykláciu materiálov. Jej produkty obsahujú minimálne 39 % recyklovaných plastov a neustále sa zameriava na ďalšie zlepšovanie. Tento rad je tiež navrhnutý s dôrazom na dlhodobú životnosť a tak, aby vytrval a znížil mieru odpadu.

Inteligentný dizajn

Každý dotykový bod je navrhnutý tak, aby vydržal vysokú mieru používania a zároveň splnil štandardy zjednodušenia ovládania. Oceľové rámy podporujú zariadenie a zabezpečujú trvácnosť, čím zaisťujú konzistentný dlhodobý výkon. Produkty

sú navrhnuté s ohľadom na dlhodobú životnosť s využitím dlhotrvácnych súčastí a dajú sa jednoducho opraviť pomocou niekoľkých kusov náradia.



Optimalizovaná produktivita

Zvýšte si produktivitu vďaka optimalizovanému výkonu. Tlačte rýchlosťou až 44 strán za minútu* (A4) a rýchlo zaznamenávajúte informácie pomocou skenovania rýchlosťou až 49 obrázkov za minútu (A4) pri jednostrannom skenovaní a až 98 obrázkov za minútu (A4) pri obojstrannom skenovaní.

Možnosť spravovania

Tieto zariadenia podporujúce IoT možno spravovať na diaľku vrátane nastavenia, konfigurácie, správy spotrebného materiálu a diagnostiky. Funkcia bezdrôtového pripojenia poskytuje slobodu prístupu a vzdialené aktualizácie firmvéru uľahčujú inováciu na najnovšie aplikácie a funkcie zabezpečenia. Naša aplikácia na mobilnú tlač zjednodušuje sledovanie a správu tlačových úloh zo vzdialených umiestnení, a to všetko v rámci dotykového ovládania v telefóne.


Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií a vyžaduje nápravné opatrenia.

* Rýchlosť tlače meraná v súlade so štandardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/yields. Ako príklad princípov obehového hospodárstva môže originálny spotrebný materiál Lexmark s tonerom Unison™ obsahovať komponenty získané z programu zberu kaziet Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Lexmark MX532adwe

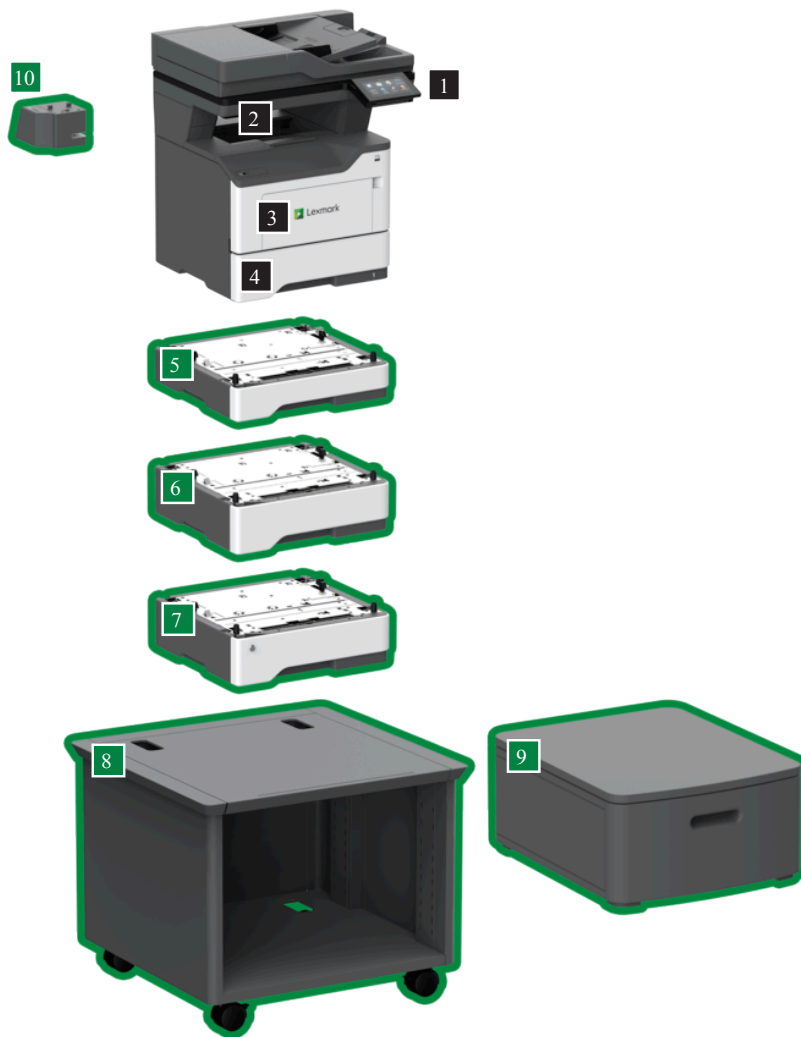

- 1 Multifunkčné zariadenie s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,9 cm
513.7 x 479 x 450 mm
- 2 Výstupný zásobník na 250 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 3 Viacúčelový podávač na 100 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 4 Zásobník na 550 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu
- 5 Zásobník na 250 hárkov
78.1 x 389 x 373.7 mm
- 6 550-Sheet Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm

- 7 550-Sheet Lockable Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 Adjustable Stand
584 x 597 x 597 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Praktická zošívачka HV
82 x 109 x 121 mm

- Štandardne
- Voliteľne

P/N
38S0830

Hardvér
Lexmark MX532adwe

P/N
35S8500
66S0HA0
66S0Z00

Spotrebný materiál
Kazety so spinkami
Lexmark MS531, MX532 – tonerová kazeta 28.4K
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 – tlačová jednotka 75K, program vrátenia
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 – tlačová jednotka 75K
Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 – tonerová kazeta 5K, program vrátenia
Lexmark MS531, MX532 – tonerová kazeta 28.4K, program vrátenia

P/N
38S2910
38S3110
38S3130

Manipulácia s papierom
Zásobník na 250 hárkov
Zásobník na 550 hárkov
Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov
Praktická zošívачka

P/N
27X0400
57X9528

Memory Options
Pevný disk s kapacitou viac ako 500 GB
Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225
57X0235

Application Solutions
Stolná bezkontaktná čítačka
Bezkontaktné overovacie zariadenie (Primary Choice)

57X0300
57X0301

Kontaktné overovacie zariadenie
Bezkontaktné overovacie zariadenie

82S1203
82S1204

Licencia IPDS
Licencia čiarového kódu

P/N
1021231
1021294
27X0900

Pripojenie
Paralelný (10') kábel
USB kábel (2m)
Karta sériového rozhrania RS-232C

27X0901
27X0912

Karta paralelného rozhrania 1284-B
Lexmark MarkNet™ N8230

57X7040
SPD0002

Fiber Ethernet Print Server
English Keyboard Kit
Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V

P/N
3073173
35S8502

Furniture
Otočná skrinka
Nastaviteľný stojan

Technické údaje o produkte

Lexmark MX532adwe

Tlač	
Displej	Lexmark e-TesK 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 44 strán za minútu ¹ (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 6 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobiely: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Pamäť	Štandardná: 2048 MB / Maximálna: 2048 MB
Pevný Disk	K dispozícii je inteligentná úložná jednotka ; K dispozícii je magnetický pevný disk
Odporúčaná mesačná záťaž	2,000 - 15,000 strán ²
Maximálna mesačná záťaž	Až: 120,000 strán za mesiac ³
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 44 cpm ¹ (A4)
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 6.5 sekúnd
Skenovanie	
Skenovanie ADF	DADF (jednosmerný duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 98/104 strany za minútu / farebne: 68/72 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 49/52 strany za minútu / farebne: 34/36 strany za minútu
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 100 strán
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Spotrebný materiál ⁴	
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: 28,400 ⁵ -stranová čierna kazeta
Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky	až: 75,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	5.000 ⁵ -stranová štartovacia návratového programu tonerová kazeta ⁵
Manipulácia s papierom	
Štandardná manipulácia s papierom	Multifunkčný podávač na 100 hárkov, Výstupná priehradka na 250 hárkov, Integrovaný duplex, Integrovaný zásobník na 550 hárkov
Voliteľná manipulácia s papierom	Uzamykateľný zásobník na 550 hárkov, Zásobník na 250 hárkov, Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 650 strán / Maximálne: 2300 strán
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 250 strán / Maximálne: 250 strán
Podporované typy médií	Papierové štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Legal, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)
Všeobecne ⁶	
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný port (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Voliteľné sieťové porty / Voliteľné lokálne porty	MarkNet N8230 Fiber Ethernet tlačový server / Interný 1284-B obojsmerný paralelný, Interný RS-232C sériový
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 55 dBA (tlač) / 57 dBA (kopírovanie) / 52 dBA (skenovanie)
Špeciálne operačné prostredie	Teplota: 10 až 32°C / Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov / Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť
Záruka produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka: 513.7 x 479 x 450 mm / 21.2 kg
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.58 kilowatt-hours per week

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Priemerná hodnota štandardnej výnosnosti stránky deklarovaná v súlade s normou ISO / IEC 19752. ⁶ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a vyžaduje nápravné opatrenia.

© 2023 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, logo Lexmark a označenie Unison sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a logá Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní Agentúra ochrany životného prostredia USA. EPEAT® je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).