



Lexmark CS431dw

Produktivitet. Tillförlitlighet. Säkerhet.



Lexmark CS431dw

Ge alla mindre arbetsgrupper tillgång till snygga och jämna färgutskriften med kompakta och lätta Lexmark CS431dw. Skrivaren är utformad för tillförlitlighet, prestanda och säkerhet, skriver ut upp till 24 sidor per minut* och har utökningsbar inmatningskapacitet för större utskriftsjobb. Ta kontrollen med en 7,2 cm pekskärm och anslutning via WiFi, USB, Ethernet eller molnet.

Kompakt färgstyrka

- ▶ Färgutskrift på upp till 24 sidor per minut*.
- ▶ Hantera din utskriftsrelaterade arbetsbelastning med hjälp av en 1-GHz-processor med dubbla kärnor och 512 MB minne.
- ▶ Kompakt format, 243,7 mm hög x 411,2 mm bred x 394,1 mm djup, gör att den får plats nästan var som helst.



Anslut och kommando

- ▶ Anslut via dualband Wi-Fi, Gigabit Ethernet eller USB.
- ▶ Förenkla mobilutskriften med Lexmarks app för mobil utskrift Google Cloud Print, Mopria®, och AirPrint.
- ▶ Ta kommando över enhetsinställningarna och övervaka viktiga systemfunktioner med en 7,2 cm färgpekskärm.
- ▶ Inbyggda molnanslutningar gör att du får säker tillgång till

filer från populära molntjänster som Box, DropBox, Google Drive och Microsoft OneDrive.

Utmärkta utskriften, varaktig kvalitet

- ▶ Äkta Unison™ utbytes toner erbjuder fylliga, klara färger i tonerkassetter med extra hög kapacitet – få fler utskriften och färre stopp.
- ▶ Enkelkassetter förenklar byten av förbrukningsmaterial och ger färre avbrott.
- ▶ Tillvalet inmatningsfack ökar den totala inmatningskapaciteten till 751 ark och ger fler utskriftsjobb och fler typer av medier.
- ▶ En stålram och bildhanteringskomponenter med livstidsgaranti innebär minimalt underhåll.

Robust, inbyggd säkerhet

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på enheten, i nätverket och överallt däremellan.


Spara papper och spara energi

- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard.
- ▶ Inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minskar avfallet och ökar återvinningen (varierar mellan olika länder).

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

Lexmark CS431dw

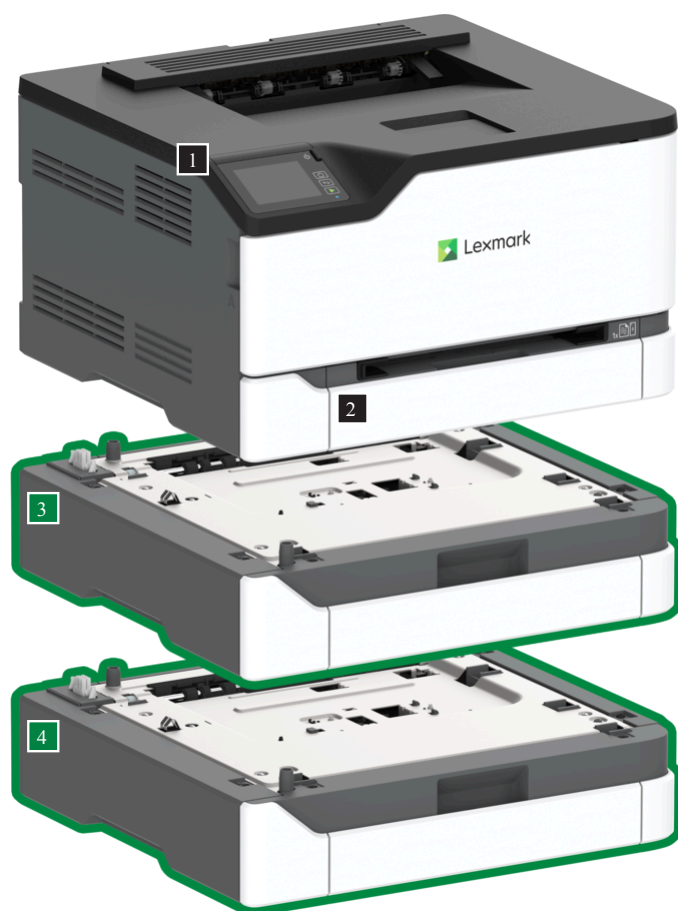

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 7,2 cm
243.7 x 411.2 x 394.1 mm
- 2 Fack för 250 ark
utgör en del av basmodellen

- 3 250-arksfack
103.9 x 411.2 x 381.0 mm
- 4 250-arksfack
103.9 x 411.2 x 381.0 mm



Produktspecifikationer

Lexmark CS431dw

Utskrift

Skärm	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 24.7 sid/min ¹ (A4) / Färg: 24.7 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 10.9 sekunder / Färg: 11 sekunder
Upplösning	Svartvit: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Minne	Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB
Hårddisk	Ej tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	750 - 5000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 75000 sidor per månad ³

Tillbehör⁴

Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med extra hög kapacitet för 6 700 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkassett med extra hög kapacitet för 6 000 ⁵ sidor / upp till: Svarta och färgkassett (CMYK) för 1 500 ⁵ sidor
Toner-kassetter som ingår vid leverans	Toner-kassett svart Return Program 1 500 sidor ^{5,5} , Toner-kassetter färg (CMY) Return Program 1 500 sidor ^{5,5}

Pappershantering

Ingår pappershantering	100 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, Manuell arkmatare 1 ark, 250 arks inmatning
Pappershantering tillä	250-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 750+1 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 100 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 100 ark på 75 g/m ²
Hantrade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glänsigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hantrade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Allmänt⁶

Standardportar	802.11ac Wireless, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Ljudnivå i drift	51/53 dBA (Utskrift)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1-Year Onsite Service
Storlek / Vikt	H x B x D: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.36 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

© 2020 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google, LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance-logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).