



 Lexmark™

Lexmark CS730de

Färg och prestanda



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CS730de

Lexmark CS730de är utformad för säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Den levererar professionell färg för medelstora till stora arbetsgrupper med hastigheter på upp till 40 sidor per minut*. Med en surfplatteliknande pekskärm på 10,9 cm är det lätt att utföra dina utskrifter intuitivt. Utbytbara tonerkassetter med Unison™-toner ger upp till 22 000/10 500 sidor i svart/färg** för att få många utskrifter.

Robust och hållbar kvalitet

- ▶ Få färgutmatning av hög kvalitet i en mängd olika miljöer – från kontor till detaljhandel och kärva förhållanden inom tillverkningssektorn.
- ▶ Avsett utformade för att hålla i sju år eller mer med hållbara stålramar och komponenter med lång livslängd.
- ▶ Utbyteskassetter för Unison™-toner ger upp till 22 000/10 500 sidor i svart/färg**.



Alltid lätt. Alltid intuitivt.

- ▶ Kraftfulla funktioner som är enkla att använda.
- ▶ Stora, surfplatteliknande, knappfria pekskärmar hjälper dig att intuitivt utföra varje uppgift, från det grundläggande till det komplexa.
- ▶ Lägg till appar från Lexmark eller tredje part som tillgodoser dina specifika affärsbehov.

Gör ett starkt intryck med professionell färg

- ▶ Du får färgintensiva utskrifter av proffskvalitet, så att du kan göra fler färgutskrifter internt, vilket sparar både tid och pengar.

- ▶ Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial och varumärkesrelaterad text och grafik med PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour Replacement.

Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

Hållbarhet gör skillnad

- ▶ Utformat för den cirkulära ekonomin.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som prediktiv service och automatisk påfyllning av förbrukningsmaterial.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CS730de

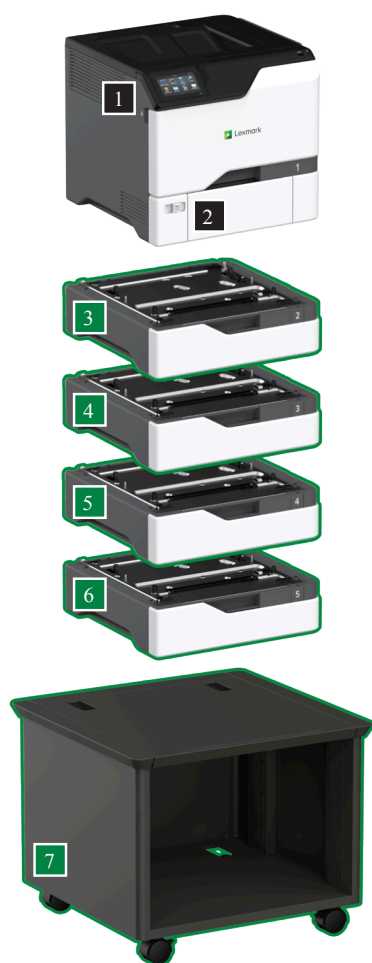

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 10,9 cm
413 x 479 x 489 mm
- 2 550-arksfack med inmatningsfack för
100 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

- 5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm



P/N 47C9041 **Hårdvara**
Lexmark CS730de

P/N 71C0H10 **Tillbehör**
Lexmark CS730, 735, CX730
Svart 22K tonerkassett

71C0H20 Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K
tonerkassett

71C0H30 Lexmark CS/CX730 Magenta
10.5K tonerkassett

71C0H40 Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K
tonerkassett

71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170K
toneruppsamlingsflaska

71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 Svart 150K kit
för trumma

71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 3-Färg(CMY)
150K kit för trumma

71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K
tonerkassett return program

71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Svart
5K tonerkassett return program

71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735
Magenta 5K tonerkassett return
program

71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K
tonerkassett return program

71C2HC0 Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K
tonerkassett return program

71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730
Svart 22K tonerkassett return
program

71C2HM0 Lexmark CS/CX730 Magenta
10.5K tonerkassett return
program

71C2HY0 Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K
tonerkassett return program

P/N 40C2100 **Pappershantering**
550-arksfack

P/N 27X0400 **Memory Options**
57X0070 500+ GB hårddisk
57X9528 Flyttbar hårddiskenhet
Intelligent lagringsenhet (ISD,
Intelligent Storage Drive)

P/N 57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet
(Contactless Authentication
Device)

82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N 1021294 **Anslutningar**
27X0823 USB-kabel (2 m)
27X6410 MarkNet N8370 trådlös för
CS720, CS725, CX725
Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac trådlös skrivarservr
Överspänningskydd, 220–240
V

P/N 40C2300 **Furniture**
Justerbart stativ

Produktspecifikationer

Lexmark CS730de

Utskrift

Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4) / Färg: 40 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6.4 sekunder / Färg: 7.0 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	1500 - 15000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 120000 sidor per månad ³

Tillbehör⁴

Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 10 500 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkassett med hög kapacitet för 22 000 ⁵ sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning ⁶
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 5 000 sidor ⁵

Pappershantering

Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack, 550 arks inmatning
Pappershantering tillä	550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2850 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, Banderoll-papper, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Allmänt⁷

Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack
Extra nätverksportar	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Ljudnivå i drift	52 dBA (Utskrift)
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhets hastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁷ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA®, Mopria®-logotypen samt ordmärket och logotypen Mopria Alliance™ är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE® tillhör Pantone LLC. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).