



# Lexmark CS943de

Flexibilitet för färgutskrift i större format



# Lexmark CS943de

Lexmark CS943de färgskrivare är utformad för säkerhet, användbarhet och tillförlitlighet för stora arbetsgrupper i hastigheter på upp till 55 sidor per minut\*. Den förenklade, intuitiva pekskärmen på 10,9 cm gör det enkelt att hantera dina utskriftsjobb.

## Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut i papper som är något större än SRA3+ (upp till 329 x 483 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 1 140 sidor. Tillvalsmagasin för att utöka papperskapaciteten för inmatning med upp till 5 140 sidor.
- ▶ Flera efterbehandlingstillval är tillgängliga: häftning, hållslagarenhet, efterbehandlare för häften och Lexmarks första tre-/Z-vikning.

## Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Vi utvecklar ständigt säkerheten och inkluderar nu en standard-TPM (Trusted Platform Module)\*\*; som tillhandahåller autentisering, integritetskontroller för systemet samt kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck.

## Förbättra den professionella bilden med fantastiska färger för att skriva ut i större format

- ▶ Få livfulla färger med avancerade standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour

Replacement för konsekvent varumärke och professionellt utseende.

- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 52 000/26 000 svart/färgsidor\*\*\*.

## Ständig fokus på hållbarhet

- ▶ CS943de är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

## Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

\*\*\* Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

# Lexmark CS943de

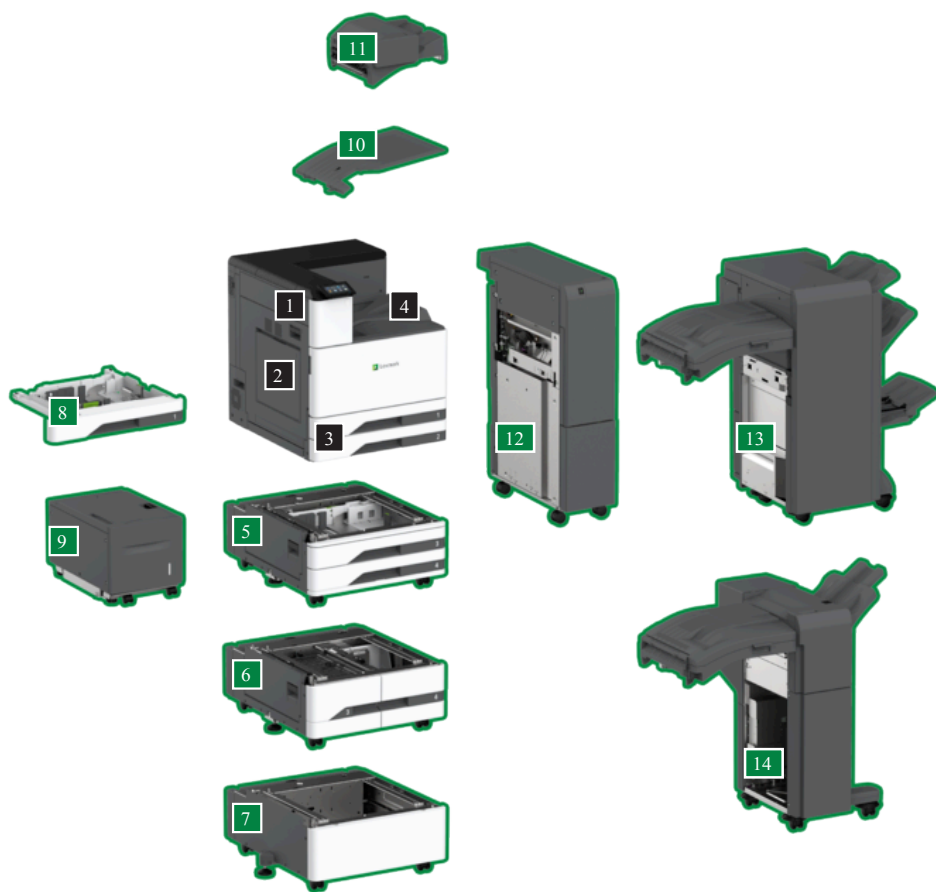

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 10,9 cm  
714 x 620 x 743 mm
- 2 Multimatare för 100 ark  
utgör en del av basmodellen
- 3 Pappersmagasin för 2 x 520 ark  
utgör en del av basmodellen
- 4 Utmatningsfack för 400 ark  
utgör en del av basmodellen
- 5 Magasin för 2 x 520 ark med hjul  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 6 Tandemmagasin för 2 000 ark med  
hjul  
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 Mellanlägg för hjul  
305 x 669 x 720 mm
- 8 Kuvertmagasin  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)  
491 x 751 x 526 mm
- 10 Dubbelt insamlingsfack  
125 x 474 x 380 mm
- 11 Inbyggd häftenhet  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 Efterbehandlare för trebladiga/z-  
falsade häften  
991 x 232 x 726 mm
- 13 Häft- (2/3) och håslagsenhet för  
häften  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 Häft- (2/3) och håslagsenhet  
983 x 962 x 653 mm



**P/N**      **Hårdvara**  
32D0021      Lexmark CS943de

**P/N**      **Tillbehör**  
73D0HCO      Lexmark CS943 cyan 26K  
tonerkassett  
73D0HKO      Lexmark CS943 svart 52K  
tonerkassett  
73D0HMO      Lexmark CS943 magenta 26K  
tonerkassett  
73D0HYO      Lexmark CS943 gul 26K  
tonerkassett  
73D0P00      Lexmark CS943, CX942, 943,  
944, XC9445, 55, 65 165K  
trumma, svart  
73D0Q00      Lexmark CS943, CX942, 943,  
944, XC9445, 55, 65,165K kit för  
trumma, 3-pack  
73D0W00      Lexmark CS943, CX942, 943,  
944, XC9445, 55, 65 35K Waste  
Toner box

**P/N**      **Pappershantering**  
32D0810      Mellanlägg för hjul  
32D0811      Magasin för 2 x 520 ark med  
hjul  
32D0812      Tandemmagasin för 2 000 ark  
med hjul  
32D0813      Kuvertmagasin  
32D0816      Magasin för 2 000 ark  
(sidovagn)  
32D0819      Dubbelt insamlingsfack  
32D0820      Inbyggd häftenhet  
32D0823      Häft- (2/3) och håslagsenhet  
32D0824      Häft- (2/4) och håslagsenhet  
32D0825      Häft- (2/3) och håslagsenhet  
för häften  
32D0826      Häft- (2/4) och håslagsenhet  
för häften  
32D0828      CS94x/CX94x svensk häft- och  
håslagsenhet för 2000 ark  
32D0844      Efterbehandlare för trebladiga/  
z-falsade häften

**P/N**      **Memory Options**  
27X0400      500+ GB hårddisk  
57X9528      Intelligent lagringsenhet (ISD,  
Intelligent Storage Drive)

**P/N**      **Application Solutions**  
57X0300      Kontakt Autentisering Enhet  
57X0301      Kontaktlös Autentisering Enhet  
(Contactless Authentication  
Device)  
82S1203      IPDS-licens  
82S1204      Streckkod Licens

**P/N**      **Anslutningar**  
1021294      USB-kabel (2 m)  
14F0100      Kort med seriell RS-232C-port  
27X0142      Lexmark MarkNet™ N8230  
fiber-Ethernet skrivarserver  
27X6410      Lexmark MarkNet N8372 802.11  
a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver  
57X7040      English Keyboard Kit  
SPD0002      Överspänningskydd, 220–240  
V

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet, häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften.

Vid installation av tre-/Z-viknings efterbehandlare måste du även installera häft- och håslagsenhet för häften.

Vid installation av häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul, tandemmagasin för 2 000 ark med hjul eller hjuldistan.

Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 000 ark med hjul. Det fungerar inte med hjuldistan.

Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

## Produktspecifikationer

## Lexmark CS943de

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 55 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 4.9 sekunder / Färg: 4.9 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	7,000 - 50,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 270 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 26,000 <sup>5</sup> sidor / upp till: Svart tonerkassett för 52,000 <sup>5</sup> sidor
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassett svart 18 500 sidor <sup>5</sup> , 11,500 <sup>5</sup> -page Colour (CMY) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 2 x 520 arks pappersmagasin, 400 arks utmatningsfack
Pappershantering tillä	Häft- och håslagsenhet för häften, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, 2 x 520-arks fack/hjul, Mellanlägg för hjul, Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften, Häftare och håslag, 2000 arks pappersmagasin, Tandemmagasin för 2000 ark med hjul
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 1140 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 5140 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriell
Ljudnivå i drift	50 dBA (Utskrift)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 714 x 620 x 743 mm / 82.5 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.86 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig kassetutbyte anges antal standardsidor enligt listan. Deklarerat avkastningsvärde enligt ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA<sup>®</sup> och Mopria<sup>®</sup>-logotypen och Mopria alliance<sup>™</sup> -ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE<sup>®</sup> tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.se