



 Lexmark™

Lexmark CX635adwe

Utmärkt prestanda, säker och hållbar



Unison
TONER

Lexmark CX635adwe

Med utmärkt prestanda och säker design ger multifunktionsskrivaren CX635adwe (kopiera/skanna/skriva ut/faxa) en ökad produktivitet på upp till 40 sidor/minut* på A4 och tonerkassett på upp till 20 000 sidor i svartvitt** och upp till 11 700 sidor i färg**. Denna effektiva modell är mycket hållbar eftersom den är utformad för en lång livslängd med miljöcertifieringar och avancerad energihantering. Snabba utskrifter, överlägsen utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

Säkerhet genom design

Lexmark-expertis hjälper kunder att skydda sin data, skrivare och nätverk. Vårt säkerhetsekosystem är utformat för att klara de mest komplexa datautmaningar. Och nu har vi lagt till TPM (Trusted Platform Module)*** som inkluderar autentisering på skrivaren, kontroll av systemets integritet och kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck. TPM uppfyller de striktaste bransch- och amerikanska myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard).

Patenterad teknik

Vi äger grundläggande teknik inom hårdvara, inbyggd programvara, tjänster och lösningar, och kan därmed skapa sömlösa anslutningar som är utformade för att minska risken för säkerhetsluckor mellan dina dokument, din skrivare och ditt nätverk. Våra kunder drar nytta av vår expertis.

Hållbarhet

Med certifieringar i Energy Star®, Blue Angel, RoHS och EPEAT® Silver. Modellerna är hållbara idag och i framtiden. Lexmark är branschledande när det gäller återvunnet material och har produkter som använder minst 35 % PCR-innehåll och fokuserar kontinuerligt på förbättring. Sortimentet är utformat för en lång livslängd och minskat spill.

Intelligent design

Varje pekpunkt är utformad för att tåla hög användning samtidigt som tillgänglighetsstandarder uppfylls. Stålstommen ger maskinen stöd och hållbar konsekvent prestanda under

lång tid. Produkterna är utformade för lång livslängd med hållbara komponenter och är enkla att utföra service på med bara några få verktyg.



Optimerad produktivitet

Öka produktiviteten med optimerad prestanda. Skriv ut upp till 40 sidor per minut* (A4) och hämta information snabbt med skanningshastigheter på upp till 49 bilder per minut (A4) för enkelsidig skanning och upp till 98 bilder per minut (A4) för dubbelsidig skanning.

Hantering

De här IoT-redo produkterna kan fjärrhanteras, inklusive installation, konfiguration, hantering av förbrukningsmaterial och diagnostik. Trådlös anslutning gör dem enkla att komma åt och fjärruppdateringar av inbyggd programvara gör det lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna. Vår app för mobilutskrift gör det lätt att övervaka och hantera utskriftsjobb på distans direkt från din telefon.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CX635adwe

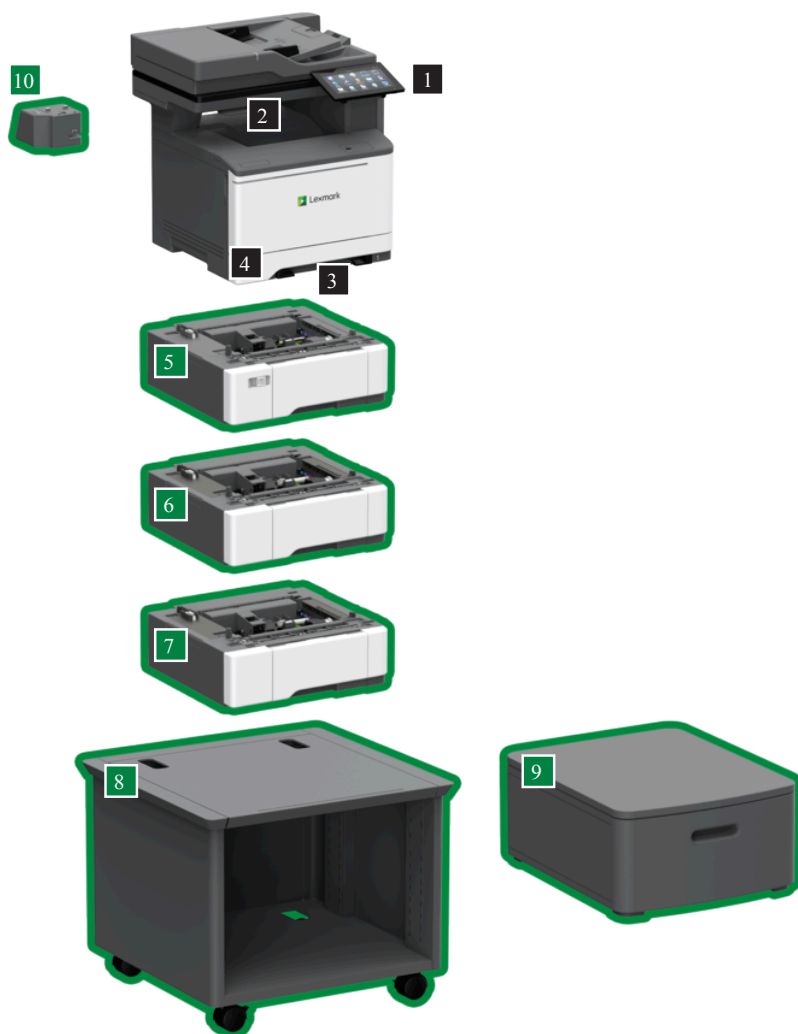

- 1 **Multifunktions skrivare med pekskärm på 17,8 cm**
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **Utmatningsfack för 200 ark**
utgör en del av basmodellen
- 3 **Flerfunktionsmatare för ett ark**
utgör en del av basmodellen
- 4 **Fack för 250 ark**
utgör en del av basmodellen
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Häftenhet HV**
82 x 109 x 121 mm



P/N 50M7091	Hårdvara Lexmark CX635adwe
P/N 35S8500 75M0W00	Tillbehör Häftkassetter Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K toneruppsamlingsflaska
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 svart 20K tonerkassetter
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 cyan 11.7K tonerkassetter
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 magenta 11.7K tonerkassetter
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 gul 11.7K tonerkassetter
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 svart 150K trumma/IU
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 färger 150K trumma/IU
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 svart Return Program 150K trumma/IU
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 färger Return Program 150K trumma/IU
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 cyan Return Program 2K tonerkassetter
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 svart Return Program 3K tonerkassetter
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 magenta Return Program 2K tonerkassetter
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 gul Return Program 2K tonerkassetter
75M2XC0	Lexmark CS632, CX635 cyan Return Program 11.7K tonerkassetter
75M2XK0	Lexmark CS632, CX635 svart Return Program 20K tonerkassetter
75M2XM0	Lexmark CS632, CX635 magenta Return Program 11.7K tonerkassetter
75M2XY0	Lexmark CS632, CX635 gul Return Program 11.7K tonerkassetter
P/N 47C4590 50M7550 50M7650	Pappershantering Enkel häftning 550-arksfack Duomagasin för 650 ark
P/N 27X0805 57X9528	Memory Options 500+ GB Hard Disk Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)
P/N 57X0300 57X0301	Application Solutions Kontakt Autentisering Enhet Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 82S1204	IPDS-licens Streckkod Licens
P/N 1021294 57X7040 SPD0002	Anslutningar USB-kabel (2 m) English Keyboard Kit Överspänningsskydd, 220–240 V
P/N 3073173 40C2300	Furniture Vridbar hurts Justerbart stativ

Produktspecifikationer

Lexmark CX635adwe

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4) / Färg: 40 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6.3 sekunder / Färg: 6.3 sekunder
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Färg: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 2048 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolymp per månad	1,500 - 10,000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 125,000 sidor per månad ³
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 39.5 sid/min ¹ (A4) / färg: 39.5 sid/min ¹ (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 6.674 sekunder / färg: 6.579 sekunder
Skanna	
Skanning ADF	DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 98 / 104 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 80 / 84 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 49 / 52 Sidor per minut / färg: 40 / 42 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 100 ark på 75 g/m ²
Faxning	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Svart tonerkasset för 20,000 ⁵ sidor / upp till: Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 11,700 ⁵ sidor
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkasset (start) svart Return Program 3 000 sidor ^{5,5} , Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor ^{5,5}
Pappershantering	
Ingår pappershantering	200 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, Enkelarks universalmatare, 250 arks pappersmagasin
Pappershantering tillä	650-arks duotack, 550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 251 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2001 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 200 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 200 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁶	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Ljudnivå i drift	53 dBA (Utskrift) / 52 dBA (Kopiator) / 44 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.57 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försumelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolymp" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2023 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™- och Mopria® Alliance-logotyperna är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).