



Lexmark CX730de

Färg och prestanda



Lexmark CX730de

Lexmark CX730de är designad för prestanda, säkerhet och att vara lätt att använda för medelstora till stora arbetsgrupper. Den skriver ut i hastigheter på upp till 40 sidor per minut*. Med en svepande tvåsidig skanning och en pekskärm på 17,8 cm som liknar en surfplatta är det enkelt att hantera dina uppgifter. Utbytbara tonerkassetter med Unison™-toner ger upp till 22 000/10 500 sidor i svart/färg** för att hålla dig igång.

Robust och hållbar kvalitet

- ▶ Få färgutmatning av hög kvalitet i en mängd olika miljöer – från kontor till detaljhandel och kärva förhållanden inom tillverkningssektorn.
- ▶ Avsiktligt utformade för att hålla i sju år eller mer med hållbara stålramar och komponenter med lång livslängd.
- ▶ Utbyteskassetter för Unison™-toner ger upp till 22 000/10 500 sidor i svart/färg**.

Gör ett starkt intryck med professionell färg

Du får färgintensiva utskrifter av proffskvalitet, så att du kan göra fler färgutskriften internt, vilket sparar både tid och pengar. Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial och varumärkesrelaterad text och grafik med PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour Replacement.



Alltid lätt. Alltid intuitivt.

- ▶ Stora, surfplatteliknande knappfria pekskärmar hjälper dig att intuitivt utföra varje uppgift, från det grundläggande till det komplexa.

- ▶ Kom snabbt framåt med standardåtkomst till inbyggda arbetsflödeslösningar för multifunktions skrivare som Scan Centre, en lättanvänd app som förenklar överföring till flera destinationer samtidigt.
- ▶ Dessutom kan du lägga till andra Lexmark-lösningar eller externa partnerlösningar som uppfyller dina specifika behov.

Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

Hållbarhet gör skillnad

- ▶ Utformat för den cirkulära ekonomin.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

Få ökad kraft med IoT

- ▶ Sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som prediktiv service och automatisk påfyllning av förbrukningsmaterial.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CX730de

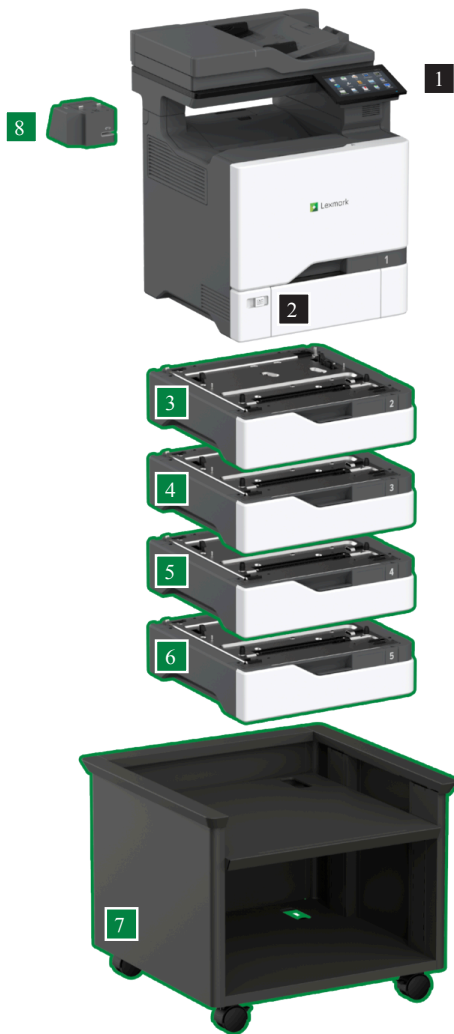

- 1 Multifunktionsprodukt med pekskärm på 17,8 cm**
621 x 479 x 533 mm
- 2 550-arksfack med inmatningsfack för 100 ark**
utgör en del av basmodellen
- 3 550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 5 550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm

- 6 550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm
- 8 Häftenhet HV**
82 x 109 x 121 mm



P/N
47C9591 **Hårdvara**
Lexmark CX730de

P/N
71C0H10 **Tillbehör**
Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkasset
71C0H20 Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkasset
71C0H30 Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkasset
71C0H40 Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkasset
71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneruppsamlingsflaska
71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Svart 150K kit för trumma
71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Färg(CMY) 150K kit för trumma
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkasset return program
71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Svart 5K tonerkasset return program
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkasset return program
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkasset return program
71C2HC0 Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkasset return program
71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkasset return program
71C2HM0 Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkasset return program
71C2HY0 Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkasset return program

P/N
40C2100 **Pappershantering**
47C4590 550-arksfack
Enkel häftning

P/N
27X0400 **Memory Options**
57X9528 500+ GB hårddisk
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N
1021294 **Anslutningar**
27X0823 USB-kabel (2 m)
MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
37X6350 Analogt faxkort
SPD0002 Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N
40C2300 **Furniture**
Justerbart stativ

Produktspecifikationer

Lexmark CX730de

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4) / Färg: 40 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6.4 sekunder / Färg: 7.0 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 2048 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	1500 - 15000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 120000 sidor per månad ³
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 39.5 sid/min ¹ (A4) / färg: 39.5 sid/min ¹ (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 6.7 sekunder / färg: 7.3 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF DADF (single pass duplex) / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 80 / 84 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 80 / 84 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 40 / 42 Sidor per minut / färg: 40 / 42 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 100 ark på 75 g/m ²
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	Upp till: Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 10 500 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkasset med hög kapacitet för 22 000 ⁵ sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning ⁶
Tonerkassetter som ingår vid leverans	5,000 ⁵ -page (CMYK) Return Programme Toner Cartridges ⁵
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack, 550 arks inmatning
Pappershantering tillä	550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2850 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, Banderoll-papper, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁷	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack
Extra nätverksportar	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Ljudnivå i drift	52 dBA (Utskrift) / 55 dBA (Kopiator) / 51 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 621 x 479 x 533 mm / 39 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.55 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhets hastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁷ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA®, Mopria®-logotypen samt ordmärket och logotypen Mopria Alliance™ är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE® tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).