



Lexmark CX943adtse

Ett kraftfullt och större format till din skrivarpark



Lexmark CX943adtse

Lexmark CX943adtse multifunktionsskrivare färg SRA3+ är utformad för säkerhet, mångsidighet och prestanda för stora arbetsgrupper och hastigheter på upp till 55 sidor per minut*. Den här modellen är laddad med standardfunktioner och inkluderar en 25 cm pekskärm, tvärsidig skanning i ett svep med ultraljudsdetektering av flera matningar, teckenigenkänning (OCR).



Produktivitet är i en låda

- ▶ Maximera produktiviteten med arbetsflödeslösningar som Scan Center för enkel dokumentdirigering och dubbelsidig skanning i ett svep med ultraljudsdetektering av flera matningar för snabb och tillförlitlig skanning.
- ▶ Den intelligenta lagringsenheten (ISD) för SSD-lagring med applikationer som är färdiga att aktiveras.
- ▶ En stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.

Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut och skanna papper som är något större än SRA3+ (upp till 329 x 483 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 2 180 sidor. Tillvalsmagasin för att utöka papperskapaciteten för inmatning med upp till 4 180 sidor.
- ▶ Flera efterbehandlingstillval är tillgängliga: häftning, hållslagarenhet, efterbehandlare för häften och Lexmarks första tre-/Z-vikning

Professionell färg för utskrifter i större format

- ▶ Få livfulla färger med avancerade standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour

Replacement för konsekvent varumärke och professionellt utseende.

- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 45 000/22 000 svart/färgsidor**.

Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.
- ▶ En närhetssensor som väcker maskinen när någon är i närheten och automatiskt loggar ut när ingen är där.

Hållbarhet gör skillnad

- ▶ CX943adtse är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmark programmet för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stöder återvinning (tillgänglighet varierar beroende på land).

Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark CX943adtse

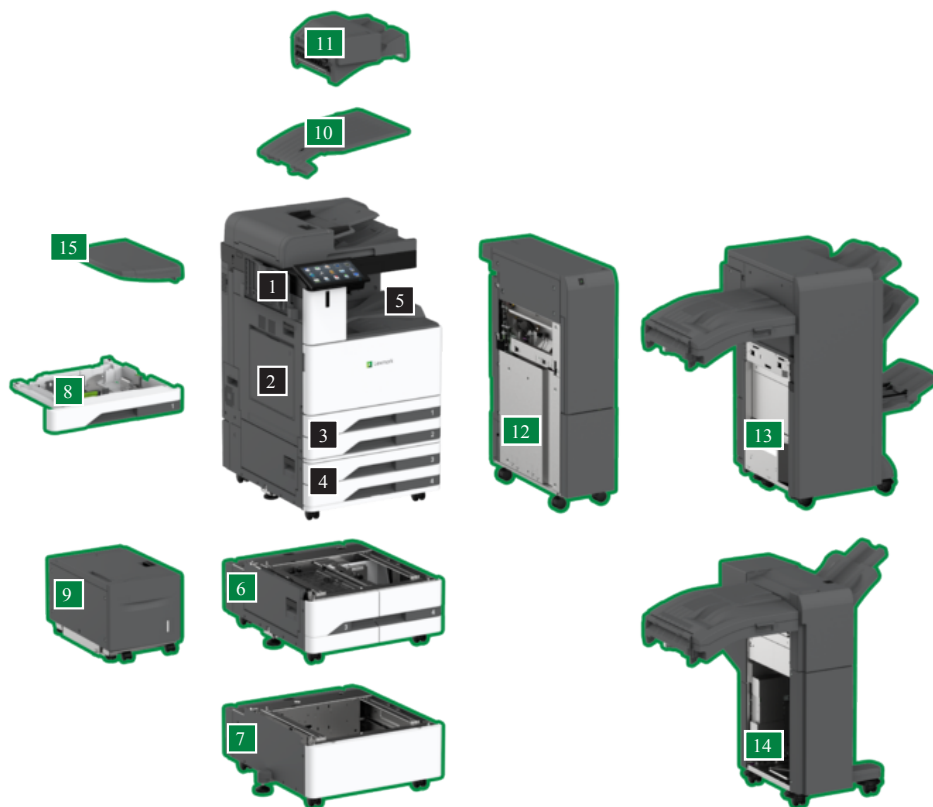

- 1 Multifunktionsskrivare med pekskärm på 25 cm
1141 x 620 x 754 mm
- 2 Multimatare för 100 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 Pappersmagasin för 2 x 520 ark
utgör en del av basmodellen
- 4 Pappersmagasin för 2 x 520 ark med hjul
utgör en del av basmodellen
- 5 Utmatningsfack för 400 ark
utgör en del av basmodellen
- 6 Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 Mellanlägg för hjul
305 x 669 x 720 mm
- 8 Kuvertmagasin
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)
491 x 751 x 526 mm
- 10 Dubbelt insamlingsfack
125 x 474 x 380 mm
- 11 Inbyggd häftenhet
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften
991 x 232 x 726 mm
- 13 Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften
1056 x 790 x 589 mm
- 14 Häft- (2/3) och håslagsenhet
983 x 962 x 653 mm
- 15 Arbetsbord
82 x 303 x 528 mm



P/N
32D0371 **Hårdvara**
Lexmark CX943adtse

P/N
73D0P00 **Tillbehör**
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 165K trumma, svart
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 165K kit för trumma, 3-pack
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Toner box
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22K tonerkassett
83D0HK0 Lexmark CX942, 943, 944 svart 45K tonerkassett
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22K tonerkassett
83D0HY0 Lexmark CX942, 943, 944 gul 22K tonerkassett

P/N
32D0810 **Pappershantering**
32D0811 Mellanlägg för hjul
32D0812 Magasin för 2 x 520 ark med hjul
32D0812 Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul
32D0813 Kuvertmagasin
32D0816 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)
32D0819 Dubbelt insamlingsfack
32D0820 Inbyggd häftenhet
32D0823 Häft- (2/3) och håslagsenhet
32D0824 Häft- (2/4) och håslagsenhet
32D0825 Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften
32D0826 Häft- (2/4) och håslagsenhet för häften
32D0828 CS94x/CX94x svensk häft- och håslagsenhet för 2000 ark
32D0844 Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften

P/N
27X0400 **Memory Options**
500+ GB hårddisk

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N
1021294 **Anslutningar**
14F0100 USB-kabel (2 m)
27X0142 Kort med seriell RS-232C-port
Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
57X7040 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
SPD0002 English Keyboard Kit
Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N
32D0809 **Furniture**
CX94x arbetsbord

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet, häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften.
Vid installation av tre-/Z-viknings efterbehandlare måste du även installera häft- och håslagsenhet för häften.

Vid installation av häft- och håslagsenhet eller häft- och håslagsenhet för häften måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul, tandemmagasin för 2 000 ark med hjul eller hjuldistan.

Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 2 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 000 ark med hjul. Det fungerar inte med hjuldistan.

Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

Produktspecifikationer		Lexmark CX943adtse
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) / Färg: 55 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 4.9 sekunder / Färg: 4.9 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad	7,000 - 50,000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 270 000 sidor per månad ³	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 55 sid/min ¹ (A4) / färg: 55 sid/min ¹ (A4)	
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 6.8 sekunder / färg: 6.4 sekunder	
Skanna		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 146/144 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 146/144 Sidor per minut (färg)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 73.5/72 Sidor per minut / färg: 73.5/72 Sidor per minut	
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 130 ark på 75 g/m ²	
Faxning		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) för 22 000 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkassett för 45,000 ⁵ sidor	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassett svart 18 500 sidor ⁵ , 11,500 ⁵ -page Colour (CMY) Toner Cartridges ⁵	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 2 x 520 arks pappersmagasin, 400 arks utmatningsfack, 2 x 520-arks fack/hjul	
Pappershantering tillä	Häft- och hålslagsenhet för häften, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, Mellanlägg för hjul, Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften, Häftare och hålslag, Arbetsbord, 2000 arks pappersmagasin, Tandemmagasin för 2000 ark med hjul	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 2180 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4180 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack	
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriell	
Ljudnivå i drift	49 dBA (Utskrift) / 57 dBA (Kopiator) / 56 dBA (Skanner)	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.85 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA[®] och Mopria[®]-logotypen och Mopria alliance[™]-ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE[®] tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).