



 Lexmark™

# Lexmark MX532adwe

Utmärkt prestanda, säker och hållbar



**Unisor**  
TONER

# Lexmark MX532adwe

Med utmärkt prestanda och säker design ger multifunktionsskrivaren MX532adwe (kopiera/skanna/skriva ut/faxa) en ökad produktivitet på upp till 44 sidor/minut\* på A4 och tonerkassetten ger upp till 28 400 sidor\*\*. Snabba utskrifter, hög utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

## Säkerhet genom design

Lexmark-expertis hjälper kunder att skydda sin data, skrivare och nätverk. Vårt säkerhetsekosystem är utformat för att klara de mest komplexa datautmaningar. Och nu har vi lagt till TPM (Trusted Platform Module)\*\*\* som inkluderar autentisering på skrivaren, kontroller av systemets integritet och kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck. TPM uppfyller de striktaste bransch- och amerikanska myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard).

## Patenterad teknik

Vi äger grundläggande teknik inom hårdvara, inbyggd programvara, tjänster och lösningar, och kan därmed skapa sömlösa anslutningar som är utformade för att minska risken för säkerhetsluckor mellan dina dokument, din skrivare och ditt nätverk. Våra kunder drar nytta av vår expertis.

## Hållbarhet

Med certifieringar i Energy Star®, Blue Angel, RoHS och EPEAT® Silver. Modellerna är hållbara idag och i framtiden. Lexmark är branschledande när det gäller återvunnet material och har produkter som använder minst 35 % PCR-innehåll och fokuserar kontinuerligt på förbättring. Sortimentet är utformat för en lång livslängd och minskat avfall.

## Intelligent design

Varje pekpunkt är utformad för att tåla hög användning samtidigt som tillgänglighetsstandarder uppfylls. Stålstommen ger skrivaren stöd och hållbar konsekvent prestanda under

lång tid. Produkterna är utformade för lång livslängd med hållbara komponenter och service är enkelt med ett par verktyg.



## Optimerad produktivitet

Öka produktiviteten med optimerad prestanda. Skriv ut upp till 44 sidor per minut\* (A4) och hämta information snabbt med skanningshastigheter på upp till 49 bilder per minut (A4) för enkelsidig skanning och upp till 98 bilder per minut (A4) för dubbelsidig skanning.

## Hantering

De här IoT-redo produkterna kan fjärrhanteras, inklusive installation, konfiguration, hantering av förbrukningsmaterial och diagnostik. Trådlös anslutning gör dem enkla att använda och fjärruppdateringar av inbyggd programvara gör det lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna. Vår app för mobilutskrift gör det lätt att övervaka och hantera utskriftsjobb på distans, direkt från din telefon.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutskrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark MX532adwe

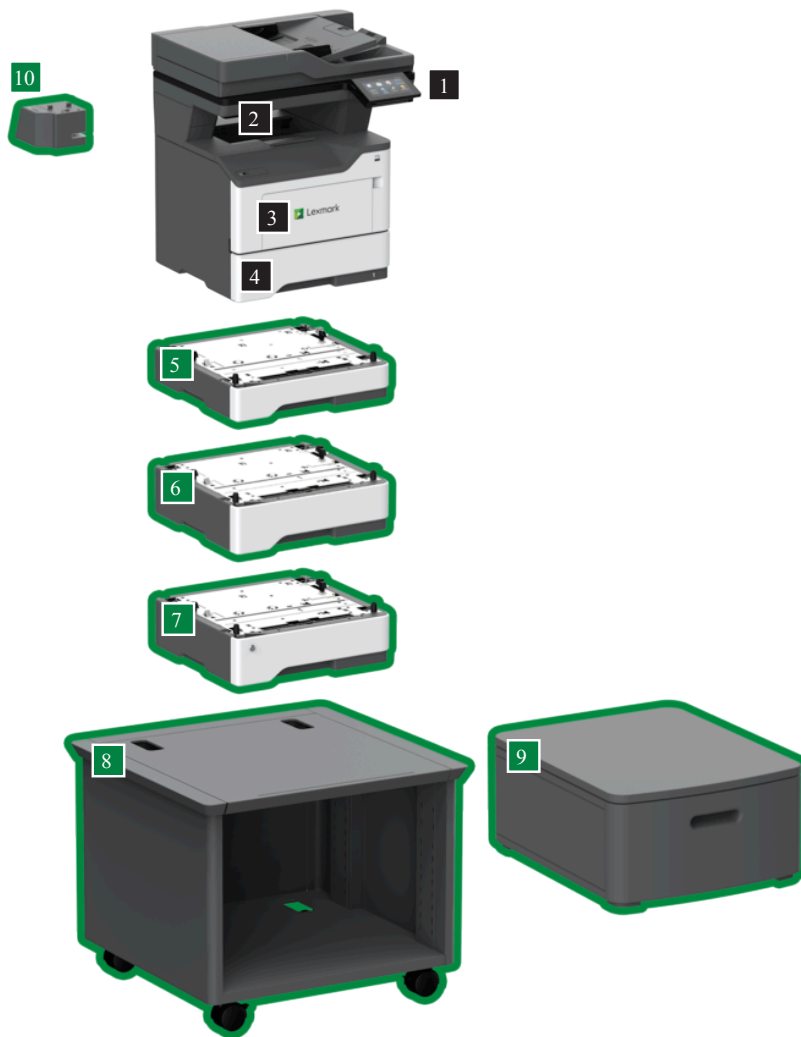

- 1 **Multifunktions skrivare med pekskärm på 10,9 cm**  
513.7 x 479 x 450 mm
- 2 **Utmatningsfack för 250 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 3 **Multimatare för 100 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 4 **Fack för 550 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 5 **250-arksfack**  
78.1 x 389 x 373.7 mm
- 6 **550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm

- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Häftenhets HV**  
82 x 109 x 121 mm



**P/N** 38S0831 **Hårdvara**  
Lexmark MX532adwe

**P/N** 35S8500 **Tillbehör**  
66S0HA0 Häftkassetter  
66S0Z00 Lexmark MS531, MX532 28.4K tonerkassetter  
66S0ZA0 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 returprogram 75K trumma/IU  
66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K trumma/IU  
66S2H00 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 returprogram 5K tonerkassetter  
Lexmark MS531, MX532 returprogram 28.4K tonerkassetter

**P/N** 38S2910 **Pappershantering**  
38S3110 250-arksfack  
38S3130 550-arksfack  
47C4590 Låsbart fack för 550 ark  
Enkel häftning

**P/N** 27X0400 **Memory Options**  
57X9528 500+ GB hårddisk  
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

**P/N** 57X0225 **Application Solutions**  
57X0235 Kontaktlös skrivbordsläsare  
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device) (Primary Choice)  
57X0300 Kontakt Autentisering Enhet  
57X0301 Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)  
82S1203 IPDS-licens  
82S1204 Streckkod Licens

**P/N** 1021231 **Anslutningar**  
1021294 Parallellkabel (3m)  
27X0900 USB-kabel (2 m)  
27X0901 RS-232C seriellt gränssnittskort  
27X0901 Parallellt 1284-B-gränssnittskort  
27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Överspänningskydd, 220–240 V

**P/N** 3073173 **Furniture**  
35S8502 Vridbar hurts  
Justerbart stativ

## Produktspecifikationer

## Lexmark MX532adwe

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 44 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 2048 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	2,000 - 15,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 120,000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 44 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia	så snabb som: svartvitt: 6.5 sekunder
Skanna	
Skanning ADF	DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 98/104 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 68/72 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 49/52 Sidor per minut / färg: 34/36 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 100 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Faxning	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkasset	Upp till: Svart tonerkasset för 28,400 <sup>5</sup> sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 75,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkasset Starter Return Program 5000 <sup>5</sup> -sidor <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 250 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, 550 arks inmatning
Pappershantering tillä	Låsbart fack för 550 ark, 250-arksfack, 550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt <sup>6</sup>	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell
Ljudnivå i drift	55 dBA (Utskrift) / 57 dBA (Kopiator) / 52 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 513.7 x 479 x 450 mm / 21.2 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.58 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Medelvärdet för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2023 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance-logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).