



 Lexmark™

## Lexmark MX532adwe

Olağanüstü performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik



**Unisor**  
TONER

## Lexmark MX532adwe

MX532adwe çok işlevli yazıcı (kopyalama/tarama/yazdırma/faks), olağanüstü performansı ve güvenli tasarımı ile A4 kağıt boyutunda dakikada 44 sayfaya kadar\* yazdırma hızı ve 28.400 sayfaya\*\* ulaşan toner verimliliğiyle üretkenliğinizi artırır. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

### Tasarımıyla güvenli

Lexmark, sahip olduğu uzmanlıkla müşterilerin verilerini, cihazlarını ve ağlarını korumalarına yardımcı olur. Güvenlik ekosistemimiz, en karmaşık veri koruma zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için yerleşik kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolleri ve kriptografik özellikler içeren Güvenilir Platform Modülünü (TPM)\*\*\* de artık kullanıma sunuyoruz. TPM, Ortak Kriterler ve Federal Bilgi İşlem Standardı (FIPS) dahil olmak üzere en sıkı sektör ve ABD devlet güvenlik standartlarını karşılar.

### Tescilli teknoloji

Servisler, çözümler, donanım ve ürün yazılımları alanlarında sahip olduğumuz temel teknolojilerle, belgeniz, cihazınız ve ağınız arasındaki güvenlik açığı riskini azaltır ve sorunsuz bağlantılar kurarız. Uzmanlığımızla müşterilerimiz en iyi avantajlardan yararlanır.

### Sürdürülebilirlik

Energy Star®, Blue Angel, RoHS ve EPEAT® Silver sertifikalı. Modeller bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Lexmark, en az %39 oranında PCR malzeme içeriği ve sürekli geliştirmeye odaklanan ürünleriyle geri dönüştürülmüş içerikler konusunda sektör lideridir. Bu seri ayrıca uzun ömürlü, sağlam ve atıkları azaltan özelliklerle tasarlanmıştır.

### Akıllı Tasarım

Her temas noktası, yüksek kullanıma karşı dayanıklı ve erişilebilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çelik çerçeveler cihazı destekleyerek uzun süreli tutarlı

performans ve dayanıklılık sağlar. Ürünler, uzun ömürlü bileşenlerle uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır ve bakım işlemi yalnızca birkaç araçla kolayca yapılabilir.



### Gelişmiş üretkenlik

Geliştirilmiş performansla üretkenliğinizi artırın. Dakikada 44 sayfaya kadar\* (A4) yazdırın ve tek taraflı taramada dakikada 49 görüntü (A4), çift taraflı taramada ise dakikada 98 görüntüye (A4) ulaşan tarama hızlarıyla bilgilere hızlı bir şekilde erişin.

### Yönetilebilirlik

Bu IoT özellikli cihazların kurulum, yapılandırma, sarf malzemesi yönetimi ve tanılama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Kablosuz özellikleri, her yerden erişime olanak tanıırken uzaktan ürün yazılımı güncellemeleri en yeni uygulamalara ve güvenlik özelliklerine yükseltme işlemini kolaylaştırır. Mobil yazdırma uygulamamız sayesinde yazdırma işlerinizi yalnızca telefonunuza dokunarak uzak konumlardan kolayca izleyip yönetebilirsiniz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19752'ye göre, ortalama sürekli tek renklilerdeki verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

\*\*\* Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

# Lexmark MX532adwe

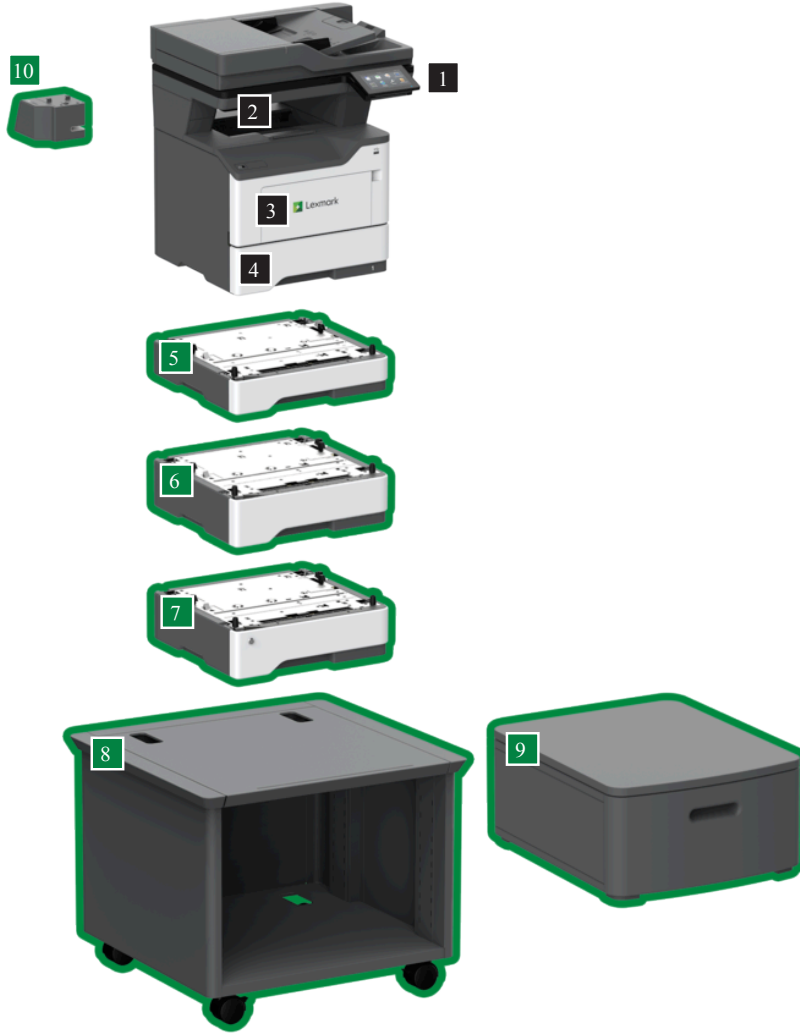

- 10,9 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**  
513.7 x 479 x 450 mm.
- 250 Yapraklık çıkış kutusu**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 550 Yapraklık tepsi**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 250 Sayfalık Tepsi**  
78.1 x 389 x 373.7 mm.

- 550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- 550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm.
- Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm.
- Kolay Zimba HV**  
82 x 109 x 121 mm.

-  Standart
-  İsteğe Bağlı

**P/N**  
38S0830

**Donanım**  
Lexmark MX532adwe

**P/N**  
35S8500  
66S0HA0

**Tüketim Malzemesi**  
Zimba Kartuşları  
Lexmark MS531, MX532 28.4K Toner Kartuşu

66S0Z00

Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 İfade Programı 75K Görüntüleme Ünitesi

66S0ZA0

Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K Görüntüleme Ünitesi

66S5000

Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 İfade Programı 5K Toner Kartuşu

66S5H00

Lexmark MS531, MX532 İfade Programı 28.4K Toner Kartuşu

**P/N**

**Kağıt Besleme**

38S2910

250 Sayfalık Tepsi

38S3110

550 Yapraklık Tepsi

38S3130

550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi

47C4590

Kolay Zimba

**P/N**

**Memory Options**

27X0400

500+ GB Sabit Disk

57X9528

Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)

**P/N**

**Application Solutions**

57X0225

Masaüstü Temassız Okuyucu

57X0235

Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)

57X0300

Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı

57X0301

Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı

82S1203

IPDS Lisansı

82S1204

Barkod Lisansı

**P/N**

**Bağlanılabilirlik**

1021231

Paralel (10') Kablo

1021294

USB (2 Metre) Kablo

27X0900

RS-232C Seri Arabirim Kartı

27X0901

Paralel 1284-B Arabirim Kartı

27X0912

Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server

57X7040

English Keyboard Kit

SPD0002

Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

**P/N**

**Furniture**

3073173

Döner Kabin

35S8502

Ayarlanabilir Stand

550 yapraklık ve 250 yapraklık tepsiyerin herhangi bir kombinasyonu isteğe bağlı olarak toplam 3 adet tepsiye takılabilir.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety) adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzuna başvurun

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark MX532adwe

Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Siyah: A4: 44 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Sayfa Baskı Süresi	6 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 2048 MB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	2,000 - 15,000 sayfa <sup>2</sup>
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	120,000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Siyah: A4: 44 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 6.5 saniye'den az
Tarama	
ADF Tarama	DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 98/104 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 68/72 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 49/52 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 34/36 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Faks alma/gönderme	
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tüketim Malzemesi <sup>4</sup>	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 28.400 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 75,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5.000 <sup>5</sup> sayfalık Başlatma lade Programı Toner Kartuşu <sup>5</sup>
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 250 Yapraklık Çıkış Selesi, Tümeleşik Dubleks, 550 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel <sup>6</sup>	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri
Gürültü Seviyesi	Tarama: 55 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 57 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 513.7 x 479 x 450 mm. / 21.2 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.58 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. <sup>6</sup> Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2023 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



[lexmark.com.tr](http://lexmark.com.tr)