



 Lexmark™

---

## Lexmark MS632dwe

Performances exceptionnelles, sécurité et durabilité

---



**Unison**  
TONER

## Lexmark MS632dwe

Alliant performances exceptionnelles et conception sécurisée, l'appareil MS632dwe offre une productivité accrue (jusqu'à 50 ppm\* en format lettre) et un rendement élevé de la poudre d'encre (jusqu'à 31 000 pages\*\*). Court délai de production de la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile facile à utiliser.

### Conception sécurisée

L'expertise de Lexmark aide les clients à protéger leurs données, leur appareil et leur réseau. Notre écosystème de sécurité est conçu pour surmonter les défis de données les plus complexes. Et maintenant, nous avons ajouté le module de plateforme sécurisée (TPM)\*\*\*, qui comprend l'authentification embarquée, les vérifications de l'intégrité du système et les capacités cryptographiques pour créer une empreinte numérique unique du système. Le module TPM répond aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie et du gouvernement américain, y compris aux Critères communs et à la Norme fédérale de traitement de l'information (FIPS, Federal Information Processing Standard).

### Technologie exclusive

Nous sommes propriétaires de la technologie de base sur l'ensemble du matériel, des micrologiciels, des services et des solutions. Nous établissons des connexions sans faille conçues pour réduire le risque de lacunes en matière de sécurité entre le document, l'appareil et le réseau. Notre expertise est au service de nos clients.

### Développement durable

Certifiés Energy Star®, Blue Angel, RoHS et EPEAT® Silver, Les modèles répondent aux critères de développement durable d'aujourd'hui et de demain. Lexmark, chef de file de l'industrie du contenu recyclé, fabrique des produits contenant aux moins 39 % de plastique recyclé post-consommation et concentre ses efforts sur l'amélioration continue. Cette gamme de produits est également conçue pour offrir une longue durée de vie et limiter les déchets.

### Conception intelligente

Chaque point de contact est conçu pour résister à un usage intensif, tout en respectant les normes d'accessibilité. Le châssis en acier soutient l'appareil et assure sa durabilité afin de garantir des performances constantes à long terme. Les produits

sont conçus pour une durée de vie prolongée avec des composants à longue durée de vie et sont faciles à entretenir avec très peu d'outils.



### Gérabilité

Ces appareils IdO prêts à l'emploi peuvent être gérés à distance, y compris en ce qui concerne la configuration, la gestion des produits consommables et les diagnostics. Les capacités sans fil offrent une grande liberté d'accès et les mises à jour à distance du micrologiciel facilitent les mises à niveau vers les applications et les fonctions de sécurité les plus récentes. Notre application d'impression mobile facilite la surveillance et la gestion des tâches d'impression à partir d'emplacements distants, le tout à l'aide du clavier de votre téléphone.

### Soutien professionnel et continu pour les produits


Simple à installer et capables de traiter d'importants volumes de pages pendant leur durée de vie, nos appareils sont conviviaux et intuitifs. Nos appareils offrent une qualité de service de renommée mondiale : des vidéos d'instruction et de soutien technique sur les produits, des consignes à codes de couleur faciles à suivre pour effectuer les tâches d'entretien, notamment le remplacement des cartouches de poudre d'encre. Pour notre clientèle utilisant les services gérés d'impression, nous allons encore plus loin en fournissant des outils d'analyse prédictive destinés à établir un diagnostic du parc. Lexmark peut alors détecter et prévenir les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

\* Vitesses d'impression mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour en savoir plus, consultez le site [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires en mode d'impression en face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez le site [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) pour plus de détails. Conformément aux principes de l'économie circulaire, les fournitures Lexmark authentiques avec poudre d'encre Unison™ peuvent contenir des composants récupérés dans le cadre du Programme de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

\*\*\* Le module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas disponible dans certains pays.

# Lexmark MS632dwe

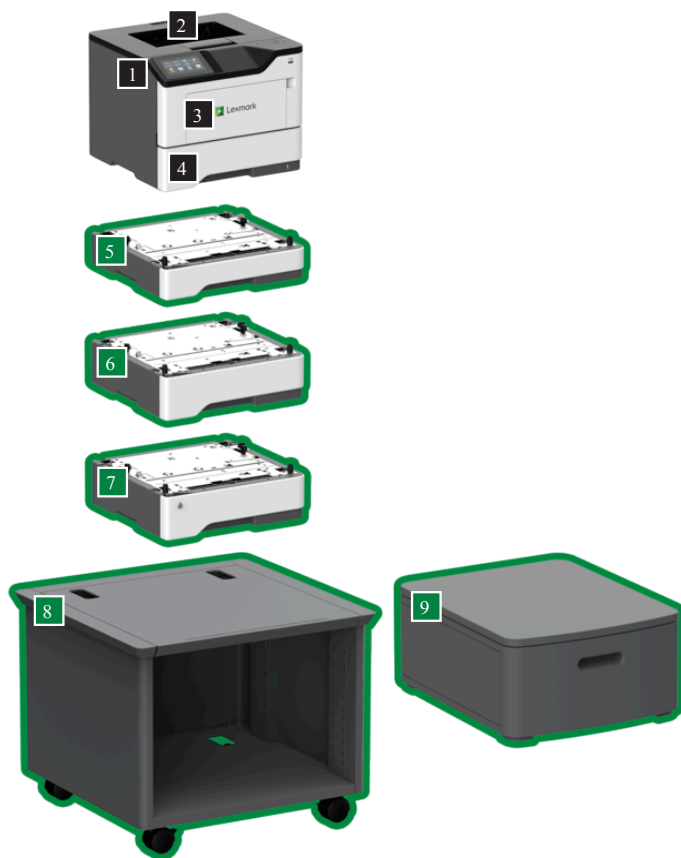

- 1 **Imprimante avec écran tactile de 10,9 cm (4,3 po)**  
307,7 x 399 x 389,4 mm  
12,1 x 15,7 x 15,3 in.
- 2 **Bac de sortie de 250 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur universel de 100 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 **Bac de 550 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **250-Sheet Tray**  
78,1 x 389 x 373,7 mm  
3,1 x 15,3 x 14,7 in.

- 6 **550-Sheet Tray**  
108,2 x 389 x 373,7 mm  
4,3 x 15,3 x 14,7 in.
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108,2 x 389 x 373,7 mm  
4,3 x 15,3 x 14,7 in.
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm  
23 x 23,5 x 23,5 in.
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm  
10,4 x 18,7 x 23,6 in.

-  En standard
-  En option

<b>P/N</b>	<b>Matériel</b>
38S0500	Lexmark MS632dwe
<b>P/N</b>	<b>Consommables</b>
66S0XA0	Cartouche de poudre d'encre Lexmark MS631, 632, MX632 de 11 000 pages
66S0Z00	Unité d'imagerie Lexmark à retourner MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 de 75 000 pages
66S0ZA0	Unité d'imagerie Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 de 75 000 pages
66S1000	Cartouche à retourner de poudre d'encre Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 de 5 000 pages
66S1X00	Cartouche à retourner de poudre d'encre Lexmark MS631, 632, MX632 de 31 000 pages
<b>P/N</b>	<b>Alimentation en papier</b>
38S2910	Bac de 250 feuilles
38S3110	Bac de 550 feuilles
38S3130	Bac verrouillable 550 feuilles
<b>P/N</b>	<b>Options de mémoire</b>
27X0500	Disque dur de plus de 500 Go
57X9528	Lecteur de stockage intelligent (LSI)
<b>P/N</b>	<b>Cartes d'application</b>
57X0225	Lecteur sans contact de bureau
57X0235	Appareil d'authentification sans contact (Primary Choice)
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Appareil d'authentification sans contact
82S1203	Licence IPDS
82S1204	Licence de code à barres
<b>P/N</b>	<b>Connectivité</b>
1021231	Câble parallèle (3 m)
1021294	Câble USB (2 m)
27X0900	Carte interface série RS-232C
27X0901	Carte interface parallèle 1284-B
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	Trousse pour clavier anglais
SPD0001	Dispositif de protection contre les surtensions, 110-120 V
<b>P/N</b>	<b>Meubles</b>
3073173	Bac de rangement pivotant
35S8502	Support ajustable

## Spécification de produit

## Lexmark MS632dwe

Impression	
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres
Vitesse d'impression	jusqu'à: Mono: 50 pages par minute <sup>1</sup> (Lettre)
Temps d'impression de la première page	en aussi peu que: Mono: 6 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 x 1200 dpi, 1200 Qualité d'image
Mémoire	Standard: 1024 Mo / Maximum: 1024 Mo
Disque dur	Lecteur de stockage intelligent disponible; Disque dur magnétique disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	2,000 - 20,000 pages <sup>2</sup>
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à	175,000 pages par mois <sup>3</sup>
Consommables <sup>4</sup>	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à)	Cartouche noir 31 000 <sup>5</sup> pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie	jusqu'à: 75,000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche de démarrage 5000 <sup>5</sup> pages du Programme Retour <sup>5</sup>
Alimentation en papier	
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction de 100 feuilles, Bac de sortie de 250 feuilles, Duplex intégré, Entrée de 550 feuilles
Gestion du papier	en option: Plateau verrouillable de 550 feuilles, Plateau 250 feuilles, Plateau 550 feuilles
Capacité de chargement du papier	jusqu'à: Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier en sortie	jusqu'à: Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Types de supports acceptés	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carte Hagaki, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Informations générales <sup>6</sup>	
Connectivité standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	Serveur d'impression Fibre Ethernet MarkNet N8230 / Parallèle bidirectionnel interne 1284-B, série RS-232C interne
Niveau sonore en mode de fonctionnement	56 dB(A) (Impression)
Environnement d'exploitation	Température : 10 à 32°C / Altitude : 0 - 2896 mètres / Humidité : humidité relative de 15 à de 80%
Garantie limitée	Voir la déclaration de garantie limitée: 1 Year Advanced Exchange
Dimensions / Poids	H x L x P: 307.7 x 399 x 389.4 mm / 15.2 kg
Consommation typique d'électricité Energy Star	0.61 Kilowatt/heure/semaine

Tous les renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup> "Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipées. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Valeur de rendement standard moyen déclarée conformément à ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails.

© Lexmark, 2023. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et les logos Mopria® Alliance sont des marques de commerce et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées appartenant à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce du Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit(<http://www.openssl.org/>).



lexmark.ca