



Lexmark CX735adse

安全及性能



Lexmark CX735adse

Lexmark CX735adse 設計安全，操作簡單，持久耐用，專為中型至大型工作組提供專業配色，每分鐘最多可打印 50 頁*。單次雙面掃描，超音速多重送紙感應，以及 25 厘米類平板觸控式螢幕，讓您輕鬆處理打印工作。碳粉匣最多可打印 28,000 頁黑色/16,200 頁彩色頁面**，助您持續工作。

持久耐用。升級簡單。

- ▶ 耐用的鋼製骨架、長壽的組件，以及高打印量的墨盒，打印機之設計預期可使用 7 年以上。
- ▶ 長效的 Unison™ Toner 可持續提供優秀的打印質素，減少內部長壽部件的損耗，並保護打印系統。
- ▶ 可簡單升級最新應用程式及安全功能。



更快效能，簡單易用

- ▶ 具備超音速多重進紙感應功能的單次雙面自動進紙器，使掃描快速而準確。
- ▶ 無按鈕的類平板觸控式大螢幕，助您輕鬆完成每項基本以至複雜的工作。
- ▶ 智能儲存磁碟機 (ISD) 為本型號之標準配備，啟動與資料檢索更快速，亦更加可靠。

以專業配色為特點

享受鮮艷醒目，專業質素的配色效果，讓您在公司內部進行更多的彩色打印，節省時間與金錢。利用 PANTONE® 校準及 Lexmark 指定顏色替換功能，配搭宣傳品、品牌相關文本，以及圖像的企業顏色。

設計安全

- ▶ Lexmark 的安全功能可協助維持文件、裝置、網絡及其中所有節點內的資訊安全。
- ▶ 不斷完善的安全功能，我們現在更加入了標準的信賴平台模組***，提供認證、系統完整性檢查，以及加密功能，以建立獨一無二的數碼系統指紋紀錄。

可持續發展的重要性

- ▶ 為循環經濟而設。
- ▶ 以自動雙面打印為標準，內置節能模式，獲 EPEAT® Silver 評級及 ENERGY STAR® 認證。

透過物聯網啟動

- ▶ 先進打印機支援物聯網功能，並配備傳感器，可持續監控數百個數據點。
- ▶ 當您將設備連接到 Lexmark 雲端服務，即可透過預測服務及自動補給等附加功能，達致性能及運行時間最佳化。


This is a Class A device according to international electromagnetic emissions standards (i.e. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, etc.). Class A products are intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of a Class A product in residential/domestic environments may cause interference to radio communications and require corrective measures.

* 打印速度按 ISO/IEC 24734 (ESAT) 計算。詳見：www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 根據 ISO/IEC 19798 之標準，在單面模式下的平均連續黑色或連續彩色 (CMY) 打印量最多可達此頁數。實際打印頁數或多項因素影響而有巨大差異。詳見 www.lexmark.com/yields。為體現循環經濟原則，內含 Unison™ 碳粉的正版 Lexmark 耗材或包含回收自 Lexmark 碳粉匣回收計劃 (LCCP) 的部件。

*** 信賴平台模組 (TPM) 於某些國家/地區無法使用。

Lexmark CX735adse

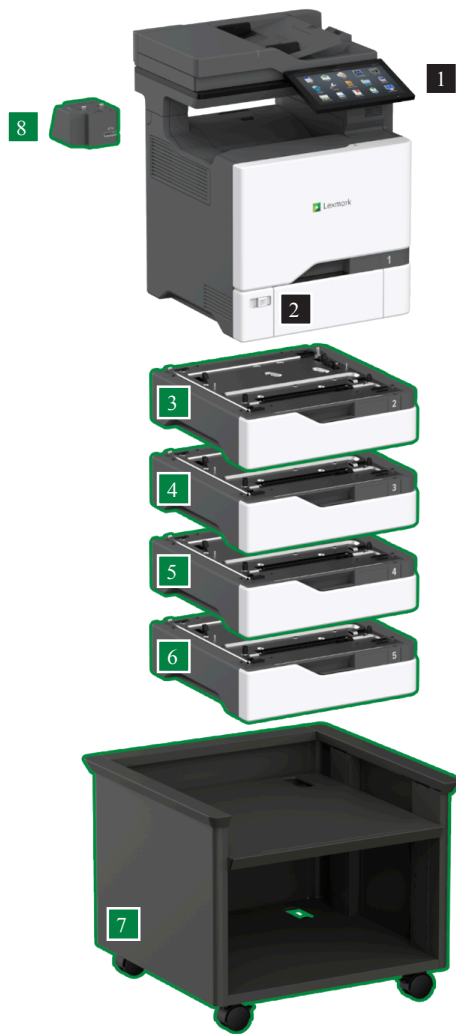

- 1 配備 25 厘米觸控式螢幕的多功能產品
621 x 479 x 533 公釐
- 2 550 張紙匣座及 100 張多用途送紙器
Dimensions included as part of base model
- 3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 公釐
- 4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 公釐
- 5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 公釐

- 6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 公釐
- 7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 公釐



P/N 47C9637	硬件 Lexmark CX735adse
P/N 71C0W00	耗材 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 170K Waste Container
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 Black 150K Imaging Unit
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 3-Colour 150K Imaging Kit
71C80C0	Lexmark CS/CX730,735 Cyan Return Programme 5K Toner Cartridge
71C80K0	Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Programme 5K Toner Cartridge
71C80M0	Lexmark CS/CX730, 735 Magenta Return Programme 5K Toner Cartridge
71C80Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Yellow Return Programme 5K Toner Cartridge
81C0X10	Lexmark CX735 Black 28K Toner Cartridge
81C0X20	Lexmark CX735 Cyan 16.2K Toner Cartridge
81C0X30	Lexmark CX735 Magenta 16.2K Toner Cartridge
81C0X40	Lexmark CX735 Yellow 16.2K Toner Cartridge
81C8XC0	Lexmark CX735 Cyan Return Programme 16.2K Toner Cartridge
81C8XK0	Lexmark CX735 Black Return Programme 28K Toner Cartridge
81C8XM0	Lexmark CX735 Magenta Return Programme 16.2K Toner Cartridge
81C8XY0	Lexmark CX735 Yellow Return Programme 16.2K Toner Cartridge

P/N 40C2100	正在處理紙張 550-Sheet Tray
-----------------------	---------------------------------

P/N 27X0400	Memory Options 500+ GB Hard Disk
-----------------------	--

P/N 57X0300 57X0301	Application Solutions Contact Authentication Device Contactless Authentication Device
82S1203 82S1204	IPDS 許可證 條碼許可證

P/N 1021294 27X0823	連接 2 米 USB 線 (RoHS) MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V

P/N 40C2300	Furniture Adjustable Stand
-----------------------	--------------------------------------

支援最多四個 550 張可選紙匣座。
所有尺寸顯示為高 x 闊 x 深。有關支援配置詳情，請於 http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ 參閱《打印機、配件及支架兼容性指南》。
圖中項目 8 為便利釘書機，並非全球供應。

正在打印	
顯示幕	Lexmark e-Task 10英寸 (25厘米) 級彩色觸摸屏
列印速度 (A4 紙張、黑色) / 列印速度 (A4 紙張、彩色)	最高可達: 50 每分鐘列印頁數 ¹ / 最高可達: 50 每分鐘列印頁數 ¹
首頁列印時間 (黑色) 少於 / 首頁列印時間 (彩色) 少於	5.6 秒 / 6.1 秒
列印解析度, 黑色 / 列印解析度, 彩色	1200 x 1200 dpi, 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi) / 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
記憶體, 標準 / 記憶體, 最大值	2048 MB / 2048 MB
硬碟	包括智慧記憶體; 提供磁性硬碟
建議每月印量	2000 - 20000 頁數 ²
每月最大印量: 最高可達	150000 每月頁數 ³
正在複印	
複印速度 (A4 紙張、黑色) / 複印速度 (A4 紙張、彩色)	最高可達: 50 cpm ¹ / 最高可達: 50 cpm ¹
首頁影印時間 (黑色) 少於 / 首頁影印時間 (彩色) 少於	少於: 5.7 秒 / 彩色: 6.3 秒
正在掃描	
掃描器類型 / 自動進紙器掃描	帶ADF的平板掃描儀 / DADF (單程雙工)
A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 98 / 104 每分鐘面數 / 最高可達: 98 / 104 每分鐘面數
A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 49 / 52 每分鐘面數 / 最高可達: 49 / 52 每分鐘面數
複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量	最高可達: 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
正在傳真	
數據機速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
耗材 ⁴	
雷射碳粉匣容量 (最高可達)	28,000 ⁵ 頁黑色 超容量碳粉匣 / 16,200 ⁵ 頁彩色 (CMY) 超容量碳粉匣
成像組件預估列印量: 最高可達	150000 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據 ⁶
碳粉匣隨同產品出貨	5,000 ⁵ 頁黑色及彩色 (CMYK) 回收計劃碳粉匣 ⁵
正在處理紙張	
標準紙張處理器	100 頁多功能進紙器, 集成雙工, 300 張出紙架, 550 頁輸入
選購紙張處理器	550 頁紙盤
紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值)	650 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 2850 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值)	300 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 300 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
支援的材質類型	乙烯樹脂 (Vinyl) 貼紙, 橫幅紙, 紙標籤, 卡片股票, 普通紙, 信封, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
支援的材質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, 法律, A5, 信, B5 信封, 聲明, C5 信封, 行政人員, 普通, DL 信封, Folio, 10 個信封
一般 ⁷	
標準連接埠	千兆以太網 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 規格高速認證埠 (A 型), 後方高速 USB 連接埠與 USB 2.0 規格相容 (A 型), USB 2.0 規範高速認證 (B 型), 一個內部卡槽
選購網路連接埠	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中	53 dBA / 56 dBA / 51 dBA
指定操作環境	溫度: 相對濕度 8 至 80% / 溫度: 10 至 32°C (50 至 90°F) / 海拔高度: 0 - 2896 米 (9,500 英尺)
產品保固	1-Year Onsite Service, Next Business Day
尺寸 (公釐 / 重量 (公斤))	高 x 長 x 深: 621 x 479 x 533 公釐 / 39.5 公斤
ENERGY STAR 典型能耗	TEC: 0.69 千瓦時(一度電)每週

所有資訊隨時可能變動, 恕不另行通知。Lexmark 對於任何錯誤或省略不負賠償責任。

¹ 打印和複印速度分別按照 ISO / IEC 24734 和 ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估 Lexmark 的產品。Lexmark 建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。³ “最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他 Lexmark 打印機和 MFP 相關的穩健性比較。⁴ 產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。⁵ 所宣告的黑色或複合式 CMY 平均連續碳粉匣列印量符合 ISO/IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。⁶ 實際產量可能會因其他因素而異, 例如設備速度, 紙張尺寸和進紙方向, 碳粉覆蓋率, 紙盤來源, 僅黑色打印的百分比和平均打印作業複雜性。⁷ 打印機根據某些許可/協議條件出售。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/printerlicense。

This is a Class A device according to international electromagnetic emissions standards (i.e. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, etc.). Class A products are intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of a Class A product in residential/domestic environments may cause interference to radio communications and require corrective measures.

© 2022 Lexmark. 保留所有權利。

Lexmark、Lexmark 標誌及 Unison 為 Lexmark International, Inc. 之商標, 已於美國及/或其他國家/地區註冊。

Apple 及 AirPrint 為 Apple Inc. 之商標, 已於美國及其他國家及地區註冊。Mopria®、Mopria® 標誌及 Mopria Alliance™ 字眼及標誌, 為 Mopria Alliance Inc. 已在及/或未在美國及其他國家/地區註冊之商標及服務商標。嚴禁未經授權使用。ENERGY STAR 及 ENERGY STAR 標誌為 U.S. Environmental Protection Agency 擁有之註冊商標。EPEAT 為 Green Electronics Council 於美國及其他國家/地區之註冊商標。PANTONE® 為 Pantone LLC. 之財產。所有其他商標為其各自擁有者之財產。

本產品包含由 OpenSSL Project 為於 Open SSL Toolkit 中使用而開發之軟件 (<http://www.openssl.org/>)。

