



Lexmark CX942adse

為您的打印機機群加入強大的大格式打印功能



Lexmark CX942adse

Lexmark CX942adse 大格式彩色多功能打印機專為大形工作組而設，安全、功能眾多、效能優秀，每分鐘最多可打印 45 頁*。該型號配備 25 厘米觸控式螢幕、超音速多重進紙感應的單次雙面掃描，以及光學字元識別 (OCR) 等標準功能。



一機在手，效率我有

- ▶ 透過工作流程解決方案，以最高的工作效率發展您的業務，例如利用掃描中心處理簡單的文件傳遞，並使用具備超音速多重送紙感應的單次雙面掃描，進行快捷可靠的掃描。
- ▶ 智能儲存磁碟機 (ISD) 提供固態儲存等功能，並已預載附加解決方案，可隨時啓用。
- ▶ 無按鈕的觸控式螢幕，助您輕鬆完成每項基本以至複雜的工作。

靈活輸入輸出

- ▶ 可打印及掃描略大於 SRA3+ 的大格式尺寸（最大為 329 x 483 毫米）的紙張。
- ▶ 標準進紙容量為 1,140 頁；可安裝額外的紙匣坐，進紙容量最高可增加至 5,140 頁。
- ▶ 多種裝訂器可供選擇：釘頁裝訂器、打孔裝訂器、書冊裝訂器，以及 Lexmark 的首個三摺/Z 型裝訂器。

為大格式打印而設的配業配色

- ▶ 利用 PANTONE® 校準及 Lexmark 專色替換等高級功能打印出鮮明配色，為品牌建立一致、專業的外觀。
- ▶ 替換碳粉匣最多可打印 45,000 頁黑色/22,000 頁彩色頁面**。

設計安全

- ▶ Lexmark 的安全功能可協助您維持文件、裝置、網絡及其中所有節點內的資訊安全。
- ▶ 我們不斷完善安全功能，現在更加入了標準的信賴平台模組 (Trusted Platform Module)***，提供認證、系統完整性檢查，以及加密功能，以建立獨一無二的數碼系統指紋紀錄。
- ▶ 配備近距離感應器，在附近有人的時候自動啓動，附近無人的時候自動登出。

可持續發展的重要性

- ▶ CX942adse 的設計遵從循環經濟。
- ▶ 以自動雙面打印為標準，內置節能模式，獲 EPEAT® Silver 評級及 ENERGY STAR® 認證。

增設物聯網功能

- ▶ 打印機支援物聯網功能，並配備傳感器，可持續監控數百個數據點。
- ▶ 當您將設備連接到 Lexmark 雲端服務，即可透過預測服務及自動補給等附加功能，達致性能及運行時間最佳化。


This is a Class A device according to international electromagnetic emissions standards (i.e. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, etc.). Class A products are intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of a Class A product in residential/domestic environments may cause interference to radio communications and require corrective measures.

* 打印速度按 ISO/IEC 24734 (ESAT) 計算。詳見：www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 根據 ISO/IEC 19798 之標準，在單面模式下的平均連續黑色或連續彩色 (CMY) 打印量最多可達此頁數。實際打印頁數或多項因素影響而有巨大差異。詳見 www.lexmark.com/yields。

*** Trusted Platform Module (TPM) 於某些國家/地區無法使用。

Lexmark CX942adse

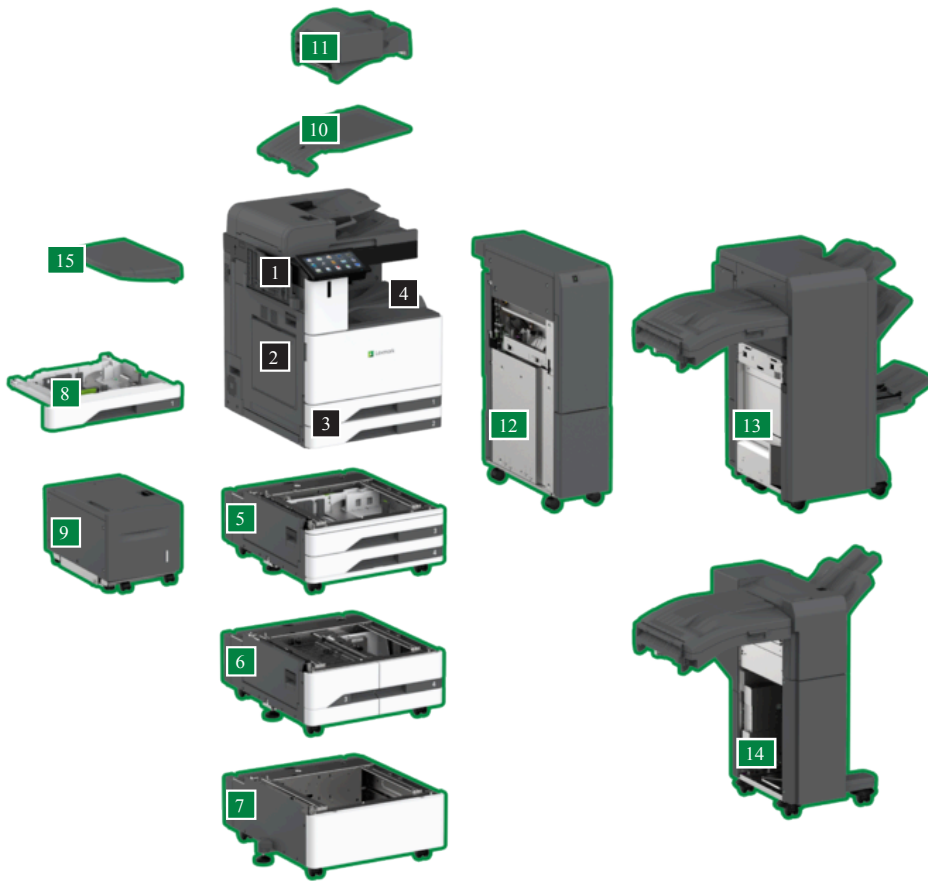

- 1 配備 25 厘米觸控式螢幕的多功能產品
880 x 620 x 754 公釐
- 2 100 張多用途送紙器
Dimensions included as part of base model
- 3 2 x 520 張紙匣座
Dimensions included as part of base model
- 4 400 張出紙槽
Dimensions included as part of base model
- 5 2 x 520-Sheet Tray
305.2 x 668.5 x 720 公釐
- 6 2,000-Sheet Tandem Tray with Casters
305.2 x 668.5 720 公釐
- 7 Caster Spacer
305 x 669 x 720 公釐
- 8 Envelope Tray
89.9 x 619.9 x 565.5 公釐
- 9 2,000-Sheet Tray (sidecar)
491 x 751 x 526 公釐

- 10 Dual Catch Bin
125 x 474 x 380 公釐
- 11 Inline Staple Finisher
238 x 478 x 460.5 公釐
- 12 Tri-Fold/Z-Fold Booklet Finisher
991 x 232 x 726 公釐
- 13 Booklet Staple (2/3) Hole Punch Finisher
1056 x 790 x 589 公釐
- 14 Staple (2/3) Hole Punch Finisher
983 x 962 x 653 公釐
- 15 Work Table
82 x 303 x 528 公釐



P/N 32D0318 **硬件** Lexmark CX942adse

P/N 73D0P00 **耗材** Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Black 165K Photoconductor

73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-Pack 165K Photoconductor Kit

73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Container

83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 Cyan 22K Toner Cartridge

83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 Black 45K Toner Cartridge

83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 Magenta 22K Toner Cartridge

83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 Yellow 22K Toner Cartridge

P/N **正在處理紙張**

32D0810 Caster Spacer

32D0811 2 x 520-Sheet Tray with Casters

32D0812 2,000-Sheet Tandem Tray with Casters

32D0813 Envelope Tray

32D0816 2,000-Sheet Tray (sidecar)

32D0819 Dual Catch Bin

32D0820 Inline Staple Finisher

32D0823 Staple (2/3) Hole Punch Finisher

32D0824 Staple (2/4) Hole Punch Finisher

32D0825 Booklet Staple (2/3) Hole Punch Finisher

32D0826 Booklet Staple (2/4) Hole Punch Finisher

32D0841 Tri-Fold/Z-Fold Booklet Finisher

P/N **Memory Options**

27X0400 500+ GB Hard Disk

P/N **Application Solutions**

57X0300 Contact Authentication Device

57X0301 Contactless Authentication Device

82S1203 IPDS 許可證

82S1204 條碼許可證

P/N **連接**

1021294 2 米 USB 線 (RoHS)

14F0100 RS-232C Serial Interface Card

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Surge Protective Device, 220-240V

P/N **Furniture**

32D0809 CX94x Work Table

您可以安裝以下其中一項：雙接紙槽、釘頁裝訂器、打孔裝訂器，或書冊裝訂器。
 要安裝三摺/Z 型裝訂器，您亦必須安裝書冊裝訂器。
 要安裝打孔裝訂器或書冊裝訂器，您亦必須安裝 2x520 張紙匣座連腳輪、2,000 張並排紙匣座連腳輪，或腳輪墊。
 要安裝 2,000 張紙匣座組件，您亦必須安裝 2x520 張紙匣座連腳輪，或 2,000 張並排紙匣座連腳輪。不適用於腳輪墊。
 要安裝信封座，您必須先移除紙匣座 1，再換上信封座。

產品規格

Lexmark CX942adse

正在打印	
顯示幕	Lexmark e-Task 10英寸 (25厘米) 級彩色觸摸屏
列印速度 (A4 紙張、黑色) / 列印速度 (A4 紙張、彩色)	最高可達: 45 每分鐘列印頁數 ¹ / 最高可達: 45 每分鐘列印頁數 ¹
首頁列印時間 (黑色) 少於 / 首頁列印時間 (彩色) 少於	6.0 秒 / 6.1 秒
列印解析度, 黑色 / 列印解析度, 彩色	1200 x 1200 dpi, 2400 圖像質量 / 1200 x 1200 dpi, 2400 影像品質
記憶體, 標準 / 記憶體, 最大值	4096 MB / 4096 MB
硬碟	包括智慧記憶體; 提供磁性硬碟
建議每月印量	7,000 - 50,000 頁數 ²
每月最大印量: 最高可達	200 000 每月頁數 ³
正在複印	
複印速度 (A4 紙張、黑色) / 複印速度 (A4 紙張、彩色)	最高可達: 45 cpm ¹ / 最高可達: 45 cpm ¹
首頁影印時間 (黑色) 少於 / 首頁影印時間 (彩色) 少於	少於: 8.1 秒 / 彩色: 7.9 秒
正在掃描	
掃描器類型 / 自動進紙器掃描	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (單程雙工)
A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 146/144 每分鐘面數 / 最高可達: 146/144 每分鐘面數
A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 73.5/72 每分鐘面數 / 最高可達: 73.5/72 每分鐘面數
複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量	最高可達: 130 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
正在傳真	
數據機速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
耗材⁴	
雷射碳粉匣容量 (最高可達)	22,000 ⁵ 頁彩色 (CMY) 碳粉匣 / 45,000 ⁵ 頁黑色碳粉匣
碳粉匣隨同產品出貨	18,500 ⁵ 頁黑色碳粉盒 ⁵ , 11,500 ⁵ -page Color (CMY) Toner Cartridges ⁵
正在處理紙張	
標準紙張處理器	100 頁多功能進紙器, 2 x 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin
選購紙張處理器	Booklet staple hole punch finisher, 內置裝釘器, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, 裝訂打孔裝訂, Work table, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster
紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值)	1140 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙 / 5140 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值)	400 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙 / 2000 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪鋼紙
支援的材質類型	貼紙, 卡片股票, 普通紙, 信封, 光面紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
支援的材質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 信封, JIS B4 紙張, 9 信封, B5, JIS-B5, A3 紙張, 分類帳用紙, A4, 法律, SRA3, A5, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 信, B5 信封, C4 信封, 聲明, C5 信封, 行政人員, DL 信封, Folio, 10 個信封
一般	
標準連接埠	千兆以太網 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 規格高速認證端口 (A 型), 後方 USB 2.0 規格高速認證連接埠 (A 型), USB 2.0 規格高速認證 (B 型), 一個內部卡槽
選購網路連接埠 / 選購本機端連接埠	MarkNet N8230 光纖以太網打印服務器, Marknet N8372 WiFi 選項 / 內部 RS-232C 串口
列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中	48 dBA / 57 dBA / 56 dBA
指定操作環境	濕度: 相對濕度 8 至 80% / 高度: 0 - 2500 公尺 / 溫度: 10 至 32°C (50 至 90°F)
產品保固	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
尺寸 (公釐 / 重量 (公斤))	高 x 長 x 深: 880 x 620 x 754 公釐 / 105 公斤
ENERGY STAR 典型能耗	TEC: 0.73 千瓦時(一度電)每週

所有資訊隨時可能變動, 恕不另行通知。Lexmark 對於任何錯誤或省略不負賠償責任。

¹ 打印和複印速度分別按照 ISO / IEC 24734 和 ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估 Lexmark 的產品。Lexmark 建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。³ “最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他 Lexmark 打印機和 MFP 相關的穩健性比較。⁴ 產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。⁵ 所宣告的黑色或複合式 CMY 平均連續碳粉匣印量符合 ISO/IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。

This is a Class A device according to international electromagnetic emissions standards (i.e. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, etc.). Class A products are intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of a Class A product in residential/domestic environments may cause interference to radio communications and require corrective measures.

© 2022 Lexmark。保留所有權利。

Lexmark 及 Lexmark 標誌為 Lexmark International, Inc. 於美國及/或其他國家/地區之註冊商標。

Apple 及 AirPrint 為 Apple Inc. 於美國及/或其他國家/地區之註冊商標。Mopria®、Mopria® 標誌, 以及 Mopria Alliance™ 字眼及標誌, 為 Mopria Alliance, Inc. 已在及/或未在美國及其他國家/地區註冊之商標及服務商標。嚴禁未經授權使用。ENERGY STAR 及 ENERGY STAR 標誌為 U.S. Environmental Protection Agency 擁有之註冊商標。EPEAT 為 Green Electronics Council 於美國及其他國家/地區之註冊商標。PANTONE® 為 Pantone LLC 之財產。所有其他商標為其各自擁有者之財產。

本產品包含由 OpenSSL Project 為於 Open SSL Toolkit 中使用而開發之軟件 (<http://www.openssl.org/>)。